

**JANOME**



**SIUVIMO MAŠINŲ  
AKSESUARAI**

**KOLIZ**

# Trumpas Janome siuvimo mašinų vadovas

Šis vadovas padės jums nustatyti priedų tinkamumą įvairiems siuvimo mašinų tipams.



**A**  
**Siuvinėjimo mašinos**  
(maksimalus siūlės plotis 7mm)



**B**  
**Siuvinėjimo mašinos**



**C**  
**Kompiuterizuotos mašinos su Acu-Feed sistema**  
(maksimalus siūlės plotis 7mm)



**D**  
**Kompiuterizuotos mašinos**  
(maksimalus siūlės plotis 7mm)



**E**  
**Mašinos su horizontalia šaudykle**  
(maksimalus siūlės plotis 6,5-7mm)



**F**  
**Mašinos su horizontalia šaudykle**  
(maksimalus siūlės plotis 5mm)



**G**  
**Mašinos su vertikalia šaudykle**



**H**  
**Krašto apmėtymo ir susiuvimo mašinos (overlokai)**




**I**  
**Plokščiasiuolės mašinos**



**J**  
**Greitaeigės mašinos**



**K**  
**Mašinos vilnos vėlimui**



**L**  
**Daugiaadatinė siuvinėjimo mašina**



**M**  
**Kombinuota krašto apmėtymo, susiuvimo ir plokščiasiuolės mašina**



**N**  
**Siuvinėjimo mašinos su AcuFeed sistema**  
(maksimalus siūlės plotis 9mm)



**O**  
**Siuvinėjimo mašinos**  
(maksimalus siūlės plotis 9mm)



**P**  
**Kompiuterizuotos mašinos su AcuFeed sistema**  
(maksimalus siūlės plotis 9mm)



**Q**  
**Kompiuterizuotos mašinos**  
(maksimalus siūlės plotis 9mm)



**JANOME**

# SIUVIMO MAŠINŲ AKSESUARAI



# Padėjėjai jūsų kūryboje

Įvairūs Janome aksesuarai pavers jūsų kūrybą į lengvą ir malonų pomėgį.

Kiekvienas įrengimas yra sukurtas greito ir puikaus rezultato pasiekimui.

Dirbdami su Janome, jūs būsite visiškai įsitikinę, kad pasieksite norimą rezultatą.

Pirmas žingsnis jūsų įgūdžių tobulėjimo link - tai teisingos įrangos pasirinkimas.

Šis katalogas padės įgyvendinti pačias drąsiausias jūsų idėjas ir įkvėps naujiems pasiekimams.

|                                                                                     |                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
|  | JANOME KOKYBĖ                                                             | 4  |
|  | DYGSMIAVIMAS (KVILINGAS)                                                  | 9  |
|  | NAMŲ DEKORAVIMAS                                                          | 13 |
|  | SUBTILI TECHNIKA                                                          | 17 |
|  | SIUVINĖJIMAS                                                              | 21 |
|  | VILNOS VĖLIMAS                                                            | 25 |
|  | PRIEDŲ KATALOGAS                                                          | 29 |
|  | SIUVIMO MAŠINOMS                                                          | 30 |
|  | OVERLOKAMS                                                                | 50 |
|  | PLOKŠČIASIŪLĖMS MAŠINOMS                                                  | 56 |
|  | PROFESIONALIEMS OVERLOKAMS IR<br>KRAŠTO APMĖTYMO IR SUSIUVIMO<br>MAŠINOMS | 60 |
|  | GREITAEIGĖMS MAŠINOMS                                                     | 64 |
|  | KITI AKSESUARAI (ĮVAIRIOS ADATOS)                                         | 72 |
|  | KITI AKSESUARAI                                                           | 76 |

## Janome inžinieriniai parengimai ir meistriškumas geresnei siuvimo kokybei

Išskirtiniai Janome prispaudimo pėdelių ir aksesuarų bruožai padeda pasiekti aukštų rezultatų baigiant darbą. Kiekviena pėdelė buvo kruopščiai sukonstruota, yra visiškai originali ir efektyvi, todėl galite būti įsitikinę, kad ne tik kiekviena siuvimo mašina, bet ir kiekviena prispaudimo pėdelė buvo sukurta remiantis Janome tradicijomis ir istorija.




### Pagilinimas ant apatinės pėdelės pusės

Specialūs pagiliniai ant apatinės pėdelės pusės padeda medžiagai lengviau judėti. Kairiajame paveikslėlyje apatinėje pėdelės pusėje įstriži grioveliai paslėptam dygsniui pagerina medžiagos ir centrinio pėdelės vedžioklio lietimąsi taip užtikrindami tikslesnį paslėptos siūlės siuvimą. Dešiniajame paveikslėlyje pagiliniai ant apatinės pėdelės pusės zigzagui padeda sučiupti siūlą, kas pagerina siūlės kokybę.

### Mygtukas blokuoja pėdelės pasvirimą

Kas nors kartą nebuvo nusivylęs negalėdamas tiesiog siūti ant storos siūlės? Nors žmonės, užsiimantys siuvimu, vertina laisvą siuvimo pėdelės pasvirimą, visgi kartais ši detalė trukdo dirbti, ypač kai pėdelė praeina per storą medžiagos sluoksnį. Nepriekaištingam storų medžiagos sluoksnių siuvimui Janome sukūrė mygtuką ant zigzaginės pėdelės, kuris fiksuoja pėdelę horizontalioje padėtyje. Tai leidžia tolygiai siūti kryžmines siūles ir sustorėjusias vietas. Ši ypatybė taip pat gali būti naudojama lengvai siuvimo pradžia siuvant storas medžiagas.

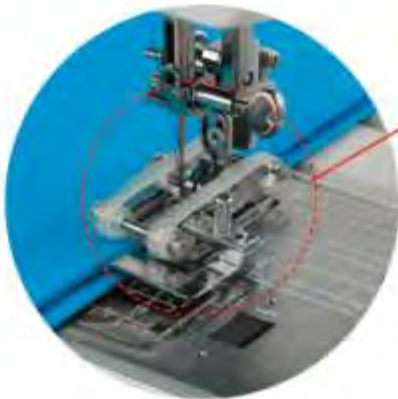

### Vikšrinė pėdelė geresnei kontrolei

Daugelis prispaudimo pėdelių yra plokščios. Bet ką jūs darote tuo atveju, jei, pavyzdžiui, yra didelis aukščio skirtumas tarp medžiagos sluoksnių taisant drabužius? Būtent šiuo atveju padės unikali-os konstrukcijos Janome vikšrinė pėdelė. Pėdelė gali lenktis į kairę ir dešinę ir turi rintelius ant vikšrinio pado, kas įvykdo papildomą medžiagos padavimo kontrolę netgi siuvant storus sluoksnius.

### Kelios funkcijos viename pėdelės komplekte

Nuo idėjos iki jos įgyvendinimo. Kai mūsų klientai sako: „Ar nebūtų geriau, jeigu...“, mes išklausome jų idėjas. Pėdelės gali būti su keičiamu FMQ, o kreipiklis, esantis ant 1/4 colio permatomos daigstymo pėdelės, gali būti nuimamas. Pėdelių funkcionalumas reiškia, kad turint tik vieną komplektą, pėdelė gali būti tiksliai parinkta pagal siuvimo paskirtį. Štai kodėl šie įrenginiai atitinka klientų poreikius ir yra populiarūs.





## ĮTAISYTAS VIRŠUTINIS TRANSPORTERIS:

Sistema, paduodanti kelis medžiagos sluoksnius

Janome iš tikrųjų suderina įtaisytą žingsniuojančią pėdelę su unikaliu septynių taškų apatinio medžiagos padavimo mechanizmu. Dabar viršutiniai sluoksniai paduodami kartu su apatiniu sluoksniu, medžiagos juda sklandžiai ir tolygiai. Idealu slidžių medžiagų, aksomo, dayglasluoksnių medžiagų dygsniavimui ir taip pat storų medžiagų namų dekoravimui siuvimui. Nepriekaištingas sluoksnių judėjimas taip pat leidžia idealiai suderinti medžiagos pavyzdžius su piešiniais.

## ACUFEED FLEX™

Papildydamas originalų dvigubą pėdelę tipą, naujasis viengubas pėdelės tipas padidina siuvimo galimybes. AcuFeedFlex™ padeda jūsų storiausiems, sudėtingiausiems sluoksniams judėti kartu su padavimo dantukais. Su naująja AcuFeed Flex™ pėdele galėsite lengvai daigstyti storiausias paklodines medžiagas, įsiuti užtrauktukus ir sulyginti siūles!



The AcuFeed Flex™ medžiagos padavimo sistema yra lengvai prijungiama ir nuimama, kai yra nenaudojama. Pasirinkite labiausiai jūsų siuvimo poreikius atitinkančią pėdelę ir ją pritvirtinkite. Visas nenaudojamas pėdeles galite laikyti viename iš stalčių, skirtų aksesuarams. Kelios dvigubo ir viengubo tipo pėdelės gali būti naudojamos skirtingoms užduotims atlikti.



## Dvigubo padavimo dvigubo tipo pėdelė:

Dvigubo padavimo dvigubo tipo pėdelės sukuria didesnę stabilumą dėl platesnės padėties. Naudodami išskirtinę Acu-Feed™/AcuFeed Flex™ medžiagos padavimo sistemą jusite, kaip adata jūsų siuvinį susiuvia puikiu tikslumu.

## ADATOS PLOKŠTĖ IR PĖDELĖ DARBU SU 6,4 mm UŽLAIDA

Medžiagos vedžioklis ant pėdelės padės sukurti idealias siūles su 6,4 mm užlaida, ypač reikalingas skiautinių siuvimui. Maža anga adatai ant adatos plokštės užkerta kelią medžiagos patekimui po adatos plokšte.

|             |   |
|-------------|---|
| 846-407-007 | C |
|-------------|---|

\* Adatos plokštė tinka tik MC6600P

## ACUFEED 1/4 COLIO SIŪLĖS PĖDELĖ

|             |   |
|-------------|---|
| 202-031-002 | C |
|-------------|---|

## ACUFEED 1/4 COLIO SIŪLĖS PĖDELĖ


|             |     |
|-------------|-----|
| 202-125-004 | N P |
|-------------|-----|



## ATVIRA SIUVINĖJIMO PĖDELĖ

Geresniam matymui siuvimo metu nėra viršutinės pėdelės pusės. Ideali aplikacijoms, monogramoms, siuvinėjimui ir dygsniavimui.

|             |     |
|-------------|-----|
| 846-410-003 | C   |
| 202-149-004 | N P |

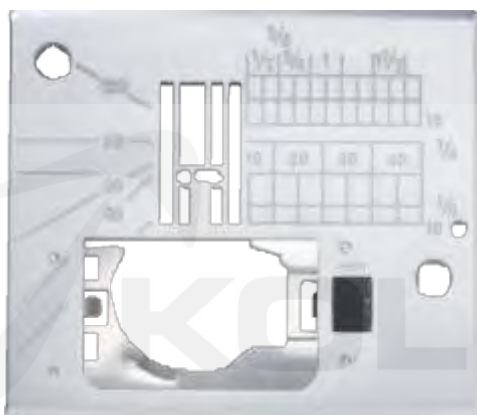

## PĖDELĖ DYGSNIAVIMUI

Centrinis vedžioklis leidžia siūlei tiksliai sekti pagal piešinio, apvado liniją. Pėdelė gali būti naudojama su skirtingomis adatos pozicijomis ir taip pat idealiai tinka dygsnių siuvimui dekoratyvinėmis siūlėmis.


|             |     |
|-------------|-----|
| 846-413-006 | C   |
| 202-103-006 | N P |



## ACUFEED TIESIŲ DYGSNIŲ PĖDELĖ

Apskrita anga pėdelėje padeda išlaikyti siūlą vietoje ir padeda pasiūti tiesius dygsnius. Rekomenduojama naudoti tiesių dygsnių adatos plokštę.

|             |     |
|-------------|-----|
| 202-102-005 | N P |
|-------------|-----|

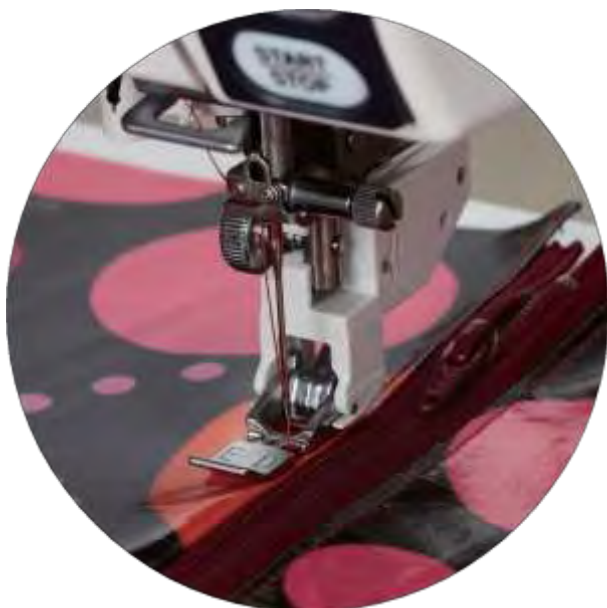

## Dvigubo padavimo viengubo tipo pėdelė:

Dvigubo padavimo viengubo tipo pėdelės leidžia lengviau siūti siauroje zonoje bei medžiagos kraštuose. Standartinės ir užtrauktuko viengubo tipo pėdelės yra galimos tik su AcuFeed Flex™ medžiagos padavimo sistema.



### ACUFEED PĖDELĖ SU PĖDELĖS LAIKIKLIU

Ši pėdelė gali paduoti medžiagas. Ypatingai efektyvi medžiagos krašto apsiuvimui ir siaurų juostų daigstymui.

|             |     |
|-------------|-----|
| 202-125-004 | N P |
|-------------|-----|



### ACUFEED UŽTRAUKTUKO PĖDELĖ

Užtauktukai gali būti be jokių problemų pritvirtinami prie plastikų padengtų medžiagų, odos ir kitų sudėtingų medžiagų.

|             |     |
|-------------|-----|
| 202-125-004 | N P |
|-------------|-----|





# KVILTINGAS

Kviltingas turi ilgą istoriją. Tradicinis kviltingas naudojamas su šablonais ir piešiniais, kurie skaičiuoja šimtus metų. Visai neseniai kviltingas tapo žinomas, buvo pripažintas kaip meno rūšis, eksponuojamas muziejuose, tapo vis labiau įprastas jam populiarėjant. Skiautiniai įneša teigiamų emocijų į mūsų gyvenimą ir ne tik kaip lovos uždangalas. Janome aksesuarai dygsniavimą daro paprastesnį, visas savo svajones galite paversti realybe.

## ŽINGSNIUOJANTI PĖDELĖ



Viršutinis transporteris judina medžiagą iš viršaus, sudarydamas sąlygas jos tolygiam padavimui. Ši pėdelė leidžia siūti be medžiagos tampymo, nes medžiaga juda vienu metu iš apačios ir viršaus. Dygsniavimo vedžioklis naudojamas nepriekaištingam lygiagrečių siūlių išdėstymui ir plačios užlaidos siūlei sudarymui.





**Sakoma, kad kiekviena skiautelė gaminyje, pagaminta pečvorko technika, tokia pati unikali kaip ir žmogus, padaręs ją.**

Janome padės jums parodyti visą savo kūrybą gaminant didelį skiautinį kaip užuolaidą, patogią antklodę ar mažesnius daiktus, tokius kaip sofų pagalves ar kitus namų apyvokos daiktus.



**PĖDELĖ SIUVIMUI SU  
1/4" (6,4MM) UŽLAIDA**



Siūkite medžiagas 6,4mm atstumu greitai ir tvarkingai. Idealu skiautinių siuvimui, kur tradiciškai naudojamas 6,4mm atstumas.



## Derinkite įvairias spalvas ir medžiagas

Jūs galite ne tik varijuoti įvairias medžiagų spalvas, su-  
grupuotas į skiautininę antklodę, bet taip pat galite jas  
sujungti įvairia siuvimo technika. Pavyzdžiui, siuvinio  
laisvų siūlių ir paprastų tiesių linijų kontrastas. Galimy-  
bės tam yra begalinės, turint tinkamas priemones.



### LAISVOS EIGOS DAIGS- TYMO PĖDELĖ



Reguliuojamo aukščio pėdelės  
laikiklio dizainas užtikrina tyles-  
nį bei stabilesnį laisvos eigos  
daigstymo judėjimą. Aukštas  
strypas suteikia geresnį mato-  
mumą, reiškiantį tolygią siuvi-  
mo eigą.



## SPECIALI ATVIRA ZIGZAGINĖ PĖDELĖ



Atvira priekinė pėdelės dalis leidžia matyti siūlės siuvimo metu. Platus pagilinimas apatinėje pėdelės pusėje padeda be kliūčių kurti atlasines ir dekoratyvines siūles. Naudokite šią pėdelę kviltingui, siuvinėjimui ir monogramoms.

## KVILTINGO PĖDELĖ SU VEDŽIOKLIU



Naudokite šią pėdelę nepriekaištingam peltakiavimui siūle. Vedžioklis seka palei siūlės liniją, išsaugodamas ją idealią. Ji taip pat gali būti kaip centrinis vedžioklis aplikacijų prisiuvimui ir siuvimui ant pažymėtos linijos.


## Vaikai mėgsta kviltingą

Geriausias būdas pradėti dieną jūsų vaikams - tai pliušinis meškiukas prie lovytės, padarytas jūsų rankomis skiautinių technika. Arba skiautinių krepšelis knygoms. Ypatingas jausmas dėl padarytų savomis rankomis gaminių skiautinių technika bus mylimas visų vaikų jūsų gyvenime.



# NAMŲ DEKORAVIMAS

Ar jūs esate patenkinti jūsų namų dekoru? Ar tai tas kambarys, kur jūs praleidžiate didžiąją savo laiko dalį, ar tas kambarys, kur jūs pakviestumėte svečius, taisyklingas spalvų išdėstymas gali jį padaryti jaukesnį ir patrauklesnį. O jūsų rankomis pagamintos puošmenos papuoš jūsų namus. Janome reikmenys padės jums pasiekti norimą rezultatą.

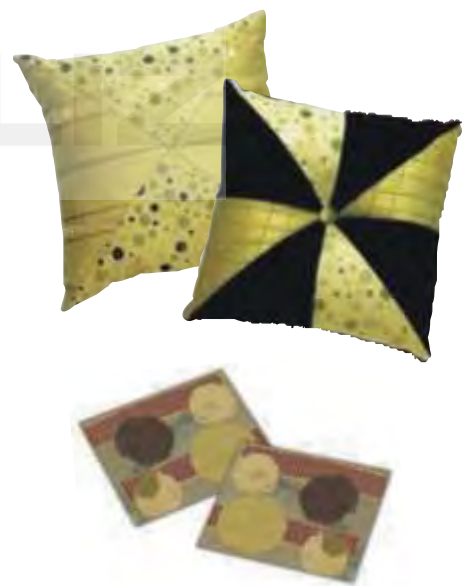

## Paprasta ir stilinga iš pirmo žvilgsnio

Net jei medžiagos jūsų namų dekoravimui nėra praturtintos spalvų palete ar tekstūra, jūs neturite savęs riboti vien tuo. Sukurkite tekstūrą, naudodami įvairias siuvimo technikas, pavyzdžiui, segtukus ir juostelių prisiuvimą dekoratyvinėmis siūlėmis. Spalvotomis siuvinėjimo siūlėmis pakeiskite medžiagos atspalvį.



Pradėkite nuo naujų atspalvių pasirinkimo jūsų stalo apipavidalinimui. Ypatingo stiliaus sukūrimui pridėkite puošmenas: siuvinėjimus ar aplikacijas. Padarykite kelias klostes, kad šiurkšti medžiaga taptų gražesnė ir malonesnė lietimui.





## Atgaiviname Jūsų kambarį

Paprastą kambarį galima atgaivinti ryškiais daiktais. Maksimaliam efektui naudodami minimalias pastangas naudokite tokias ryškias puošmenas kaip juostelės, karoliukai ar kontrastingų spalvų blizgučiai. Tame jums labai padės Janome pėdelė juostelių ir karoliukų prisiuvimui.

### RAUKIMO PĖDELĖ



Naudokite greitam minkštam raukinių sudarymui. Surinkimo tankumas nustatomas pagal medžiagos storumą, siūlės ilgį ir siūlo įtempimą. Siūkite tik vieną medžiagos sluoksnį.

### KAROLIUKŲ PĖDELĖ



Dirbdami su šia pėdele jūs jusite tikrą pasimėgavimą. Pasirinkite zigzaginę siūlę ir pakeiskite siūlės plotį taip, kad siūlės praeitų tarp karoliukų.

### JUOSTOS/BLIZGUČIŲ PĖDELĖ



Tai speciali pėdelė lengvam juostelių ir blizgučių prisiuvimui. Įstatykite juostelę į vedžioklio angą ir šiek tiek jį patempkite už pėdelės. Išsirinkite siūlės tipą ir pradėkite siūti.





## Koks dekoravimo būdas padės jums atsipalaiduoti?

Siuvinėjime kryžiuuku yra kai kas, iššaukiantis malonų nostalgijos jausmą. Kuris siuvinėjimo būdas jums labiau tinka? Sukurkite savo asmeninę erdvę ilsėjimuisi su daiktais, kurie yra papuošti jūsų mėgstamiausiais siuvinėjimais.

# SUBTILI TECHNIKA SENŲ MEISTRŲ STILIUJE

Tokia siuvimo technika, taip pat žinoma kaip prancūziškas siuvinimas, yra subtilių puošimo elementų, padarytų savomis rankomis, pridėjimas. Ši technika buvo plačiai naudojama praeityje, o tokiu būdu sukurti daiktai buvo perduodami iš kartos į kartą. Įvairios technikos, naudojamos prancūziškame siuvime, yra klostės, aukštos kokybės siuviniai, nėrinių prisiuvinimas ir kitos puošmenos.

Paskutiniaisiais metais ši siuvimo technika labai išpopuliarėjo ir drabužiuose, ir namų apyvokos puošmenose. Ypatingas dėmesys detalėms gali išgaudinti naują, bet to nenutiks, jei jūs naudosite teisingus reikmenis. Ypač svarbus elementas prancūziškame siuvime - tvarkingumas! O jūsų Janome siuvimo mašina idealiai tam tinka. Tinkamų pėdelių naudojimas padės pasiekti nuostabų rezultatą.





## Leiskite detalėms užimti centrinę poziciją

Pradėkite nuo aukštos kokybės medžiagų ir siūlų pasirinkimo, kad išsaugotumėte grožį ilgai. Atidžiai išsirinkite papuošimų elementus ir padarykite pavyzdžius prieš gaminio siuvimą. Leiskite savo Janome siuvimo mašinai ir reikmenis darbą atlikti tvarkingai.

## PĖDELĖ SIAURAM PALENKIMUI



Sudaro ploną 2 milimetrų palenkimą ant lengvų medžiagų automatiškai susukdamas medžiagą. Naudojamas raukinių sudarymui ten, kur visai nereikalinga papildoma apimtis medžiagos krašte.



## PĖDELĖ ATLASINĖMS SIŪLĖMS



Skirta storų atlasinių ir dekoratyvinių siūlių siuvimui. Pėdelės padas yra nuožulniai nupjautas, kas leidžia paduodamą siūlą prilyginti tuo metu, kai medžiaga tvirtai laikoma transporteriu. Siuvinėjant dekoratyvines siūles ant vieno plonos medžiagos sluoksnio galima padidinti prispaudimo pėdelės spaudimą. Geriausių rezultatų galima pasiekti, kai su plonomis medžiagomis naudojamas lengvas plėšomas stabilizatorius.

## PĖDELĖ KLOSTĖMS



Nedidelės klostės dviguba adata labai lengvai sudaromos pėdele su grioveliais. Klostės gali būti naudojamos ne tik puošimui, bet jomis galima pridėti ir kuklumo prie gaminių iš lengvų medžiagų.

## Šiuolaikiška prancūziško siuvimo technika

Prancūzišką siuvimą galima atlikti ir tradiciniu stiliumi, ir užlendant už jo rėmų. Nepaisant to, kad tradicinis senasis siuvimas buvo kuriamas viena spalva arba pastelinėmis spalvomis, šiuolaikinis siuvimas jungia subtilią techniką su ryškias atspalviais, piešiniais ir netgi derina skirtingas technikas, pavyzdžiui, neapsiūtas siūles su pasendinimu.



Su subtilia sendinta siuvinėjimo technika ir teisinga spalva galima akcentuoti paprastą baltą apykaklę.



### PĖDELĖ KILPAI



Dirbant su plonom medžiagom būtini ploni siūlai ir adatos. O kuo galima padaryti kilpą ant švelnios palaidinės? Naudokite virvelę, kuri sukurs tamprumą. Prieš kilpos kūrimą užmeskite ploną virvelę ant išsikišimo ant pėdelės galo, po to praveskite jį pro kilpos šakutes.



### PĖDELĖ KLOSTĖMS SU KREIPIKLIU VIRVUTEI



Kad patamsintumėte prasišviečiančias medžiagas, naudokite tamsių tonų siuvinėjimo siūlus.



## Iš kartos į kartą

Naujagimio mažylio jau laukia specialus drabužių komplektas. Su meile sukurto drabužių puošmenos iš ploniausio lino demonstruoja švelnius suaugusiųjų jausmus. O tai juk ne šiaip sau drabužiai, tai - tikras turtas, kuris taps šeimos istorijos dalimi ir bus perduodamas kitoms kartoms.

### ADATA SU SIAUROS BRIAUNOS SMAIGALIU



Adatos smaigalys su linzės formos skersiniu pjūviu prastumia medžiagos pluoštus ir sudaro norimo dydžio skylutes. Geriausias rezultatas išeina ant natūralių medžiagų, kaip linas ir medvilnė, minkštesnes medžiagas iš pradžių reikėtų pakrakmolinti.

### SPECIALI PAGAMINTA ZIGZAGINĖ PĖDELĖ



Atvira priekinė pėdelės dalis leidžia stebėti siūlių formavimąsi, ypač pravartu dirbant su aplikacijomis arba tikslių medžiagos susijungimo vietų siuvime. Dirbant su plonomis medžiagomis galima naudoti plėšomą arba tirpų stabilizatorių.



Pajvairinkite prancūziško siuvimo techniką. Skersai mažoms klostėms prisiūkite kelias juostelių eiles su balno pavidalo siūle kartu su dekoratyvinėmis siūlėmis.



## SIUVINĖJIMAS

Praėjo daug laiko nuo tada, kai siuvinėjama buvo tik rankomis. Dabar siuvinėjimas tapo mūsų gyvenimo dalimi, suteikdamas įvairiems daiktams elegancijos. Į siuvinio kūrimą įeina įvairūs įdomūs piešiniai ir siūlų bei medžiagų kombinacijos. Džiaukitės nuostabiu siuvinėjimo pasauliu su šiuolaikiškais Janome siuvinėjimo aksesuarais.






## Pridėkite elegancijos savo būstui

Siuviniais labai lengva paprastą kambarį paversti tiesiog nuostabiu. Papuoškite patalynę ir pagalves įvairiais raštais ar kanva ir jie atgis jūsų akyse!

## Janome siuvinėjimo programinė įranga

Sukurkite savo unikalius ir originalius siuvinėjimo dizainus. Janome Digitizer gali padėti atliekant įvairias užduotis pradedant nuo individualių dygsnių redagavimo, didelių, kelių siuvimo rėmelių reikalaujančių dizainų, baigiant dygsniavimo simuliacijomis.

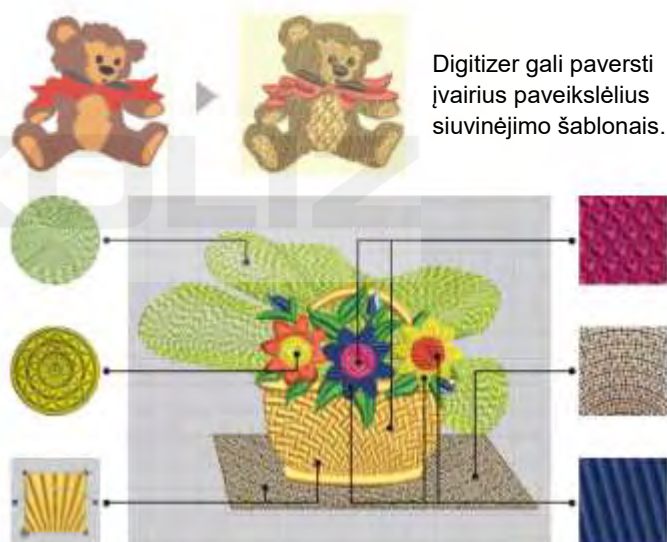

Digitizer gali paversti įvairius paveikslėlius siuvinėjimo šablonais.

Padidinkite savo kūrybiškumą turėdami didesnę dygsnių pasirinkimą.

## Janome siuvinėjimo rėmeliai

Janome turi įvairius rėmelius, tinkančius jūsų siuvinėjimo poreikiams. Nuo mažų, skirtų laisvoms rankovėms nedidelių siuvinų pridėjimui, iki Macro/Giga/Grande rėmelių labai dideliems dizainams. Janome rėmeliai tinka bet kokioms jūsų fantazijoms, priklausomai nuo mašinos. Darydami užsakymą pasakykite savo mašinos modelį.



## Jums netgi nebereikia medžiagos

Atskiri siuvinėjimo šablonai padidina jūsų siuvinėjimo galimybes. Šablonai siuvami ant vandenyje ištirpstančio stabilizatoriaus, kurį išplovus lieka tik išsiuvinėtas siūlas. Puikiai tinka nėrinių, juvelyrinės ir netgi iškarpų albumo kūrimui.




## Janome siuvinėjimo kolekcijos

Nors siuvinėjimo dizainai dabar yra pasiekiami iš įvairiausių šaltinių, su Janome siuvinėjimo kolecijomis galite būti ramūs turėdami platų dizainų, praėjusių kokybės kontrolės procesą, pasirinkimą.



## Janome daugiaadatinė siuvinėjimo mašina

Atverkite didelį galimybių diapozoną savo siuvinėjimui. Šios kompaktiškos ir lengvai naudojamos keturių adatų mašinos greitis kartu su profesionaliai atrodančiais rezultatais perkels jūsų siuvinėjimą į naują lygį.

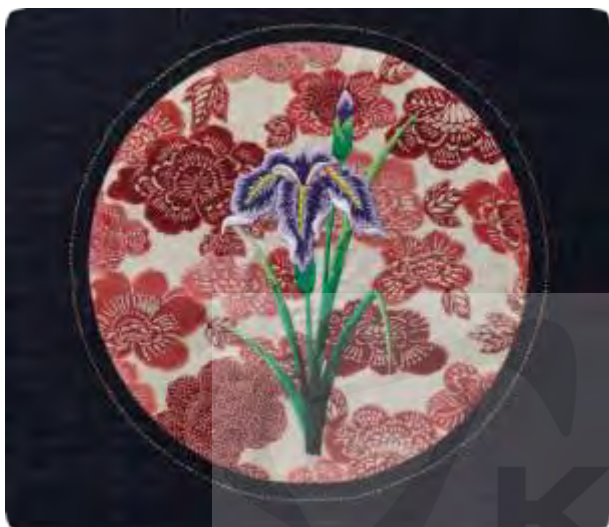

## Profesionali kokybė kiekviename dygsnyje

Legendinė Janome priklausomybė ir dygsnių kokybė suteikia profesionalius rezultatus, kuriais jūs galite didžiuotis. Pasiekite tikslus rezultatus aukšto detalumo reikalaujančiuose dizainuose kaip siūlų dažymas ir mikro siuvinėjimas.

## Tiesiog įsivaizduokite galimybes


Nedidelis kiekis siuvinėjimo iš karto pagyvena netgi pačius paprasčiausius rūbus, rankines ir namų dekorą. Naudokite siuvinėjimą, kad suteiktumėte minėtiems objektams ir dovanoms unikalumo. Ši siuvimo mašina suteikia galimybę išsiuvinėti netgi kojinių porą ar apyrankę naudojant specialius, mašinai tinkančius rėmelius. Naujų ir esamų verslų, vadovaujamų iš namų, atributika gali būti pagyventa siuvinėjimu pridėdant jiems vertės ir tuo pritraukiant klientus.





# VILNOS VĖLIMAS

Atverkite sau senovinį vilnos vėlimo meną. Vilnos vėlimui reikalingos labai smailios adatos, kurios, prasiskverbdomos per įvairius medžiagos sluoksnius, perpina pluoštą, maišo spalvas ir medžiagos tekstūras. Galiausiai atsiranda absoliučiai nauja medžiaga. Ir visa tai - be siūlų ir ričių! Amžiais medžiagų menininkai dirbo vilnos vėlimo technika rankomis, kruopščiai ir ilgai kurdami gaminius. Dabar su specialia vilnos vėlimo mašina galima per kelias minutes sukurti meno šedevrą ir lengvai gaminiui suteikti profesionalią išvaizdą.

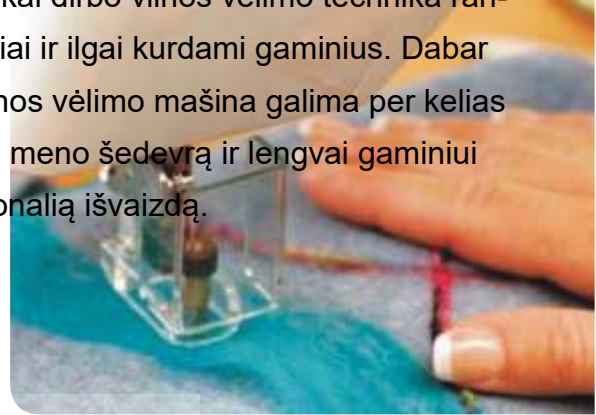

## 1 Darbą atlieka adatos

Mašinoje nėra adatos ir ritės mechanizmo. Vietoj jų dirba smailios adatos, kurios paima pluoštą ir maišo su kitais medžiagos sluoksniais. Ši penkių adatų konstrukcija užkerta kelią dažniems adatų lūžinėjimams netgi dirbant su keliais medžiagų sluoksniais.

## 4 Didesnis adatų blokų pasirinkimas

Kelių adatų blokai, tinkančios įvairioms vilnos vėlimo situacijoms.

Vienguba adata (fiksotas blokas)

|             |   |
|-------------|---|
| 725-810-009 | K |
|-------------|---|

Penkių adatų blokas (fiksotas blokas)

|             |   |
|-------------|---|
| 725-607-104 | K |
|-------------|---|

Penkių adatų blokas su prispaudimo pėdele (keičiamas blokas)

|             |   |
|-------------|---|
| 725-822-004 | K |
|-------------|---|

## 2 Plokštelė su 5 angom

Angos plokštelėje 5 adatoms prilaiko medžiagą vietoje ir neleidžia susidaryti klostėms.

## 3 Atstumas nuo pėdelės iki plokštelės

Reguliuojamo aukščio permatoma prispaudimo pėdelė leidžia dirbti su įvairiomis medžiagomis ir keliais sluoksniais vienu metu.

## 5 Du adatų dydžiai

Keiskite rezultatus naudodami skirtingų dydžio adatas, skirtas penkių adatų grupei (keičiamas blokas)

Standartinių adatų papildymas (10 vnt.)


|             |   |
|-------------|---|
| 725-807-003 | K |
|-------------|---|

Plonų adatų papildymas (10 vnt.)


|             |   |
|-------------|---|
| 725-831-006 | K |
|-------------|---|

## Padidinkite kūrybines galimybes!

Medžiagos linijos



Nauji verpimo būdai



Spalvoti siūlai



Laisvas klojimas



Juostos ir nėriniai





## Nesibaigiančios galimybės su jūsų medžiagomis

Savo darbe galite naudoti beveik bet kokią medžiagą, kas suteikia nesibaigiančias galimybes. Sukurkite švelnius efektus naudodami savo mėgstamiausių spalvų verpalus (neišsileidžiantį pluoštą) arba sukurkite koliažo efektą derindami šią medžiagą su juosta ir kitomis medžiagomis. Mėgaukitės galimybe eksperimentuoti ir atrasti visiškai naują efektų diapozoną, kuris pagyvens ir pagražins įvairiausius objektus.

## Skirtingos adatos dar kitokiems efektams

Mėgaukitės adatos perforavimo su siuvinėjimu ir dekoratyvinio siuvimėjimo technikų derinimu, suteikdami papildomą spalvą, tekstūrą ir matmenį ir dėmesį traukiančius akcentus drabužiams ir aksesuarams.

Galite eksperimentuoti naudodami įvairius adatų storius ir dydžius įvairiausiems rezultatams priklausomai nuo medžiagos. Janome plonos adatos sukuria tankesnę vėlinę ir puikiai tinka delikačiam ir tiksliam darbui.



## Unikalūs aksesuarai

Sukurkite vienetinius objektus iš pat pradžių naudodami savo suveltą medžiagą.

Janome keičiamas adatos blokas suteikia galimybę pakeisti kiekvieną adatą atskirai, todėl netgi vienai adai nulūžus naudojant ją ilgą laiką, ji gali būti pakeičiama.

Tai reiškia, kad mašina yra naudojama lanksčiau ir ekonomiškiau.





A photograph of a sewing machine in the background, slightly out of focus. In the foreground, there are several pieces of fabric in different colors and patterns: green, blue, red, yellow, and floral. Several sewing machine feet and presser feet are scattered on the fabric. The title 'AKSESUARŲ KATALOGAS' is overlaid on the image.

# AKSESUARŲ KATALOGAS

Norint pasiekti geriausius rezultatus, po ranka visada turi būti tinkami aksesuarai ir prispaudimo pėdelės. Tuo pačiu jūs neturėtumėte išseikvoti daug laiko norimo prietaiso paieškai. Su šiuo katalogu jūs galėsite pasirinkti aksesuarus, kurie bus reikalingi konkrečiam darbui.

Kataloge duotos instrukcijos siuvimo aksesuarų ir įvairių tipų Janome siuvimo mašinų pasirinkimui ir tinkamumui.




## AKSESUARAI STANDARTINĖMS SIUVIMO MAŠINOMS

Įprastos siuvimo mašinos yra universalios ir lengvos naudojimui. O Janome prispaudimo pėdelės ir reikmenys padės jums praplatinti siuvimo galimybes.




### TIESIŲ SIŪLIŲ PĖDELĖ



|             |        |
|-------------|--------|
| 200-331-009 | A CDEF |
| 200-125-008 | G      |
| 202-083-009 | NOPQ   |


Ji dažnai naudojama labai plonomis arba storoms medžiagoms. Ši pėdelė turi plokščią galinę pusę, ji sukuria įtempimą medžiagai praeinant per lentelę. Taip pat yra apvali anga adatui, kuri užkerta kelią siūlių praleidimui ir siūlių įsitempimui.



ACUFEED TIESAUS DYGSNIO PĖDELĖ

|             |     |
|-------------|-----|
| 202-125-004 | N P |
|-------------|-----|


### PĖDELĖ APLIKACIJOMS

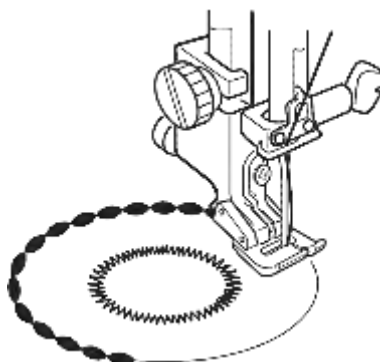

Ši prispaudimo pėdelė trumpesnė nei daugelis pėdelių, skirtų manevravimui kraštuose aplikacijos prisiuvimo metu. Pėdelė padaryta iš permatomo plastiko, kad galėtumėte pilnai kontroliuoti siuvimo procesą.

|             |        |
|-------------|--------|
| 202-023-001 | A CDEF |
| 202-086-002 | NOPQ   |


## SLANKIOJANTI PĖDELĖ



Ši pėdelė idealiai tinka 15mm palenkimo siuvimui, o siūlės kreipikliai padeda tiksliai sudaigstyti ir apsiūti kraštą.

|             |        |
|-------------|--------|
| 202-218-005 | A CDEF |
|-------------|--------|

## RATUKINĖ PĖDELĖ




Pėdelės pavadinimas nusako ratukų būvimą, kurie liečiasi su medžiaga. Ratukai kaip buldozerio vikšrai, idealiai praeina per storas siūles ir nevienodus medžiagos sluoksnius. Naudojant storų medžiagų siuvimui ratukai lengvai juda tarp pėdelės ir transporterio, leisdami be kliūčių praeiti per įvairaus storio sluoksnius. Taip pat naudojama odos ir vinilo siuvimui.

|             |        |
|-------------|--------|
| 200-316-008 | A CDEF |
|-------------|--------|

|             |   |
|-------------|---|
| 200-142-001 | G |
|-------------|---|

## DAIGSTYMO PĖDELĖ



Kartais ši pėdelė vadinama siuvinėjimo pėdele. Daigstymo pėdelė naudojama laisvam mašiniam siuvinėjimui ir daigsty-  
mui, ji užtikrina taisyklingą siūlės formavi-  
mą. O taip pat mažina praleistų dygsnių kiekį ir klosčių susidarymą, saugo jūsų pirštus medžiagos judėjimo metu po ada-  
ta. Ypač patogi tiems, kas tik pradėjo do-  
mėtis laisvu mašininu siuvinėjimu. Atviros pėdelės variantas žymiai pagerina siūlės matymą ir ypatingai aktualus dygsniavi-  
mui.

(STANDARTINĖ)



|             |      |
|-------------|------|
| 200-325-000 | A C  |
| 200-349-000 | DEF  |
| 200-127-000 | G    |
| 859-839-002 | NOPQ |

(ATVIRA)

|             |     |
|-------------|-----|
| 200-337-005 | A C |
| 200-340-001 | DEF |



## ITIN SLIDI ADATŲ PLOKŠTĖ IR TEFLONINĖ PĖDELĖ



Pagaminta iš specialios medžiagos, kas leidžia lengviau siūti lipnias medžiagas. Tefloninė pėdelė tolygiai juda per itin slidžią adatų plokštelę siuvant dirbtinę odą, zomšą, vinilą ir netgi plastmasę. Šis nelimpantis priedas slenka kartu be tempimo, kad galėtumėte be problemų siūti kaip įprastas medžiagas.

(TEFLONINĖ PĖDELĖ)

|             |        |
|-------------|--------|
| 200-329-004 | A CDEF |
| 200-141-000 | G      |
| 202-091-000 | NOPQ   |

ITIN SLIDI ADATŲ PLOKŠTĖ IR TEFLONINĖ PĖDELĖ)

|             |      |
|-------------|------|
| 202-201-005 | NOPQ |
|-------------|------|



## ATLASINIŲ SIŪLIŲ PĖDELĖ




Skirta tankaus zigzago siuvimui. Pėdelės padas yra nuožulniai nupjautas, kas leidžia suglostyti paduodamą siūlą siuvant dekoratyvines ir atlasines siūles. Pėdelė pagaminta iš permatomo plastiko geresniam matymui siuvimo metu.

|             |        |
|-------------|--------|
| 822-804-129 | A CDEF |
| 200-129-002 | G*1    |
| 859-806-011 | NO PQ  |

\*1 Pėdelė yra pagaminta iš metalo


## RAUKIMO PĖDELĖ

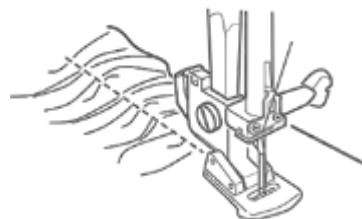

Ši pėdelė yra skirta švelnių raukinių sudarymui ant lengvų medžiagų. Raukinių sudarymui ir tuo pačiu metu jų prisiuvimui prie tiesios medžiagos dalies, pėdelės padas už adatos specialiai šiek tiek pakeliamas ir turi pastorinimą prieš adatą. Naudodami šią pėdelę gausite efektyvius raukinius.

|             |        |
|-------------|--------|
| 200-315-007 | A CDEF |
| 200-124-007 | G      |
| 202-096-005 | NO PQ  |


## SPECIALI ATVIRA PĖDELĖ ZIGZAGUI

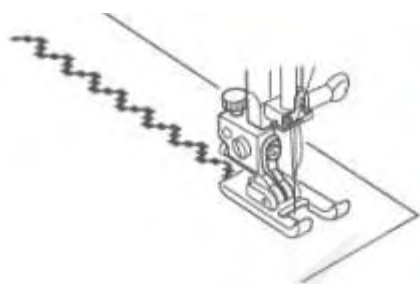

Atvira pėdelės priekinė dalis leidžia matyti siūlę siuvimo metu.

Naudokite šią pėdelę dygsniavimui, aplikacijoms ir monogramų siuvinėjimui.


|             |        |
|-------------|--------|
| 200-137-003 | A CDEF |
| 859-813-000 | NOPQ   |



ĮTAISYTAM VIRŠUTINIAM  
TRANSPORTERIUI

|             |     |
|-------------|-----|
| 846-410-003 | C   |
| 202-149-004 | N P |

## APKRAŠTAVIMO PĖDELĖ

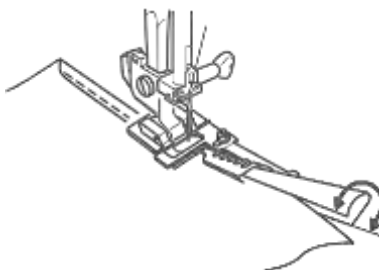

Apkraštavimo pėdelė naudojama nuopjovų apdirbimui įstriža juosta per vieną kartą. Sraigė, esanti ant pėdelės, medžiagos juostą įvynioja ir nukreipia ją prieš adatą. Gali būti naudojama zigzago siuvimui, dekoratyvinėms arba įprastoms tiesioms siūlėms. Tinka įstriža juosta nuo 10 iki 14 cm.

|             |        |
|-------------|--------|
| 200-313-005 | A CDEF |
| 200-140-009 | G      |
| 202-099-008 | NOPQ   |




## KRAŠTO APMĖTYMO PĖDELĖ



### APKRAŠTAVIMO PĖDELĖ


Naudojama su apkraštavimo siūle medžiagos krašto apdirbimui, kad išvengtumėte jo nubyrėjimo. Pėdelė nukreipia medžiagą ir laiko ją tiesią tuo metu, kai adata siuva siūles į kairę pusę.



|             |        |
|-------------|--------|
| 822-801-001 | A CDEF |
| 200-132-008 | G      |

### KRAŠTO APMĖTYMO PĖDELĖ


Naudojama profesionaliam siūlių apdirbimui krašto apmėtymo siūle. Ypač tinka storoms ir vidutinėms medžiagoms, kurių kraštai gali byrėti, tokioms kaip tvidas, gabardinas ir linas.



|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 822-808-008 | A CD* <sup>1</sup> |
| 859-810-007 | NOPQ               |

\* išskyrus MC3500, MC3000, 6260QC


## PĖDELĖ PASLĖPTAM PALENKIMUI




Apkraštavimo pėdelė naudojama nuopjovų apdirbimui įstriža juosta per vieną kartą. Sraigė, esanti ant pėdelės, medžiagos juostą įvynioja ir nukreipia ją prieš adatą. Gali būti naudojama zigzago siuvimui, dekoratyviniams arba įprastoms tiesioms siūlėms. Tinka įstriža juosta nuo 10 iki 14 cm.

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 825-817-009 | A CDEF               |
| 820-817-015 | A CDEF* <sup>1</sup> |
| 200-130-006 | G                    |
| 859-807-001 | NOPQ                 |

\*<sup>1</sup> Prie pėdelės yra pridamas varžtas.

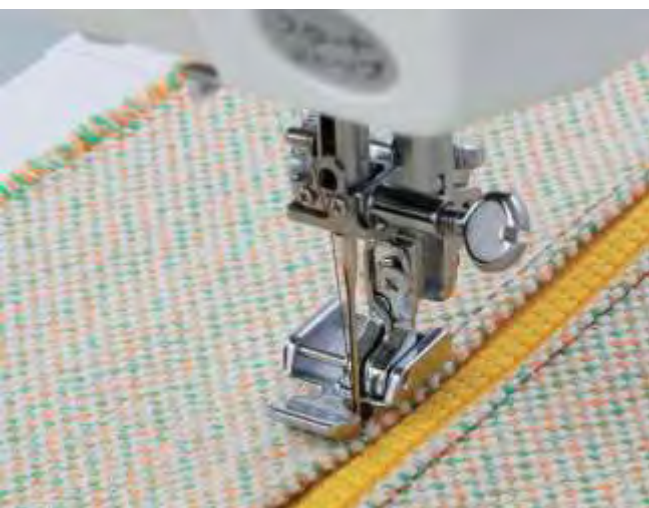


## UŽTRAUKTUKO PĖDELĖ



Ši pėdelė gali būti naudojama užtrauktuko įsiuvimui iš abiejų pusių. Pėdelės kraštas prilaiiko užtrauktuką, kad būtų užtikrintas tiesus įsiuvimas.

(UŽKABINAMA)


|             |        |
|-------------|--------|
| 829-801-002 | A CDEF |
| 940-290-000 | G      |



Nustatykite adatos padėtį į kairę arba dešinę norėdami siūti abiejose užtrauktuko pusėse.

(UŽKABINAMA)


|             |      |
|-------------|------|
| 859-805-009 | NOPQ |
|-------------|------|



Taip pat gali būti naudojama apvalių detalių įsiuvimui kaip pvz., standi rankinuko rankena.

(PRISUKAMA)


|             |      |
|-------------|------|
| 200-334-002 | A C  |
| 200-342-003 | DEFG |



ACUFEED UŽTRAUKTUKO PĖDELĖ

|             |     |
|-------------|-----|
| 202-128-007 | N P |
|-------------|-----|

## PASLĖPTO UŽTRAUKTUKO PĖDELĖ

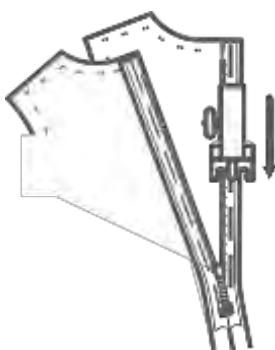

Geros kokybės fabrike pasiūti drabužiai gana dažnai turi paslėptą užtrauktuką. Namuose siuvantys siuvėjai dažnai pamiršta tokio užtrauktuko privalumus. Paslėpti užtrauktukai tinka įvairaus tipo medžiagoms - nuo plonos vilnos iki standaus tvido. Geras įsiuvimas priklauso nuo kuo mažesnio atstumo tarp adatos ir velkės - ši pėdelė tai atlieka šiek tiek atvyniodama užtrauktuką prieš adatą. Gerai įsiutas užtrauktukas atrodys kaip siūlės dalis.

|             |        |
|-------------|--------|
| 200-333-001 | A CDEF |
| 941-800-000 | G      |
| 202-144-009 | NOPQ   |

## APKRAŠTAVIMO PĖDELĖ



Apkrašavimo pėdelė, kartais vadinama krašto palenkimo pėdele, yra naudojama siaurų palenktų kraštų kaip pvz., marškinių apačia, staltiesės ir klostėti apsiuvai, dygsniavimui. Apkraštavimo pėdelė viršuje turi ritinio formos padavėją ir tiesų griovelį apačioje, kuris nustato apsiūto krašto plotį. 4 mm/6 mm komplektas yra skirtas storesnėms medžiagoms.

APKRAŠTAVIMO PĖDELĖS KOMPLEKTAS  
(4 mm ir 6 mm kraštams)


|             |        |
|-------------|--------|
| 200-326-001 | A CDEF |
|-------------|--------|

APKRAŠTAVIMO PĖDELĖ (4 mm)

|             |      |
|-------------|------|
| 202-081-007 | NOPQ |
|-------------|------|


APKRAŠTAVIMO PĖDELĖ (6 mm)

|             |      |
|-------------|------|
| 202-080-006 | NOPQ |
|-------------|------|



PALENKTO KRAŠTO PĖDELĖ

|             |        |
|-------------|--------|
| 820-809-014 | A CDEF |
| 202-044-008 | G      |
| 859-804-008 | NOPQ   |



PALENKTO KRAŠTO PĖDELĖ

|             |   |
|-------------|---|
| 202-043-007 | G |
|-------------|---|

## BESISUKANTI PĖDELĖ

|           |         |
|-----------|---------|
| 323-77-77 | A CDEFG |
|-----------|---------|

Naudojama kartu su visomis mašinomis, besisukanti pėdelė neleidžia elastinėms medžiagoms, plonai vilnai, mezginiams bei sunkiai paduodamos medžiagoms kaip oda ir vinilas praslysti ir raukšlėti. Pėdelė taip pat sudaro sąlygas judėti į airę arba dešinę, o pėdelės vikšriniai ratukai po vieną sugriebia medžiagą tolygiam padavimui vietose, kuriose yra auščių skirtumas tarp kairiosios ir dešinės adatos pusių - tai ypač pravartu apsiuvant storas medžiagas.

\*Siūdami zigzaginę siūlą nustatykite mažesnę nei 5 mm dygsnio plotį.

ĮSPĖJIMAS: kad būtų išvengta adatos lūžimo dygsnio plotis neturi būti didesnis negu 5 mm.



## PASLĖPTO KRAŠTO PRIEDAS



Paslėpto krašto priedas užtikrina tikslų medžiagos padavimą, kas leidžia pasiūti tolygų paslėptą kraštą.

## ĮSTRIŽOS JUOSTOS PRIEDAS



Įstrižos juostos įsiuvimo priedas yra reguliuojamas ir leidžia prisiūti iki 20 m pločio sulenktą įstrižą juostą.

## PLATAUS PALENKTO KRAŠTO PRIEDAS




Plataus palenkto krašto priedai leidžia apsiūti plačius 1/2 colio (1,27 cm), 3/4 (1,9cm) colio ir 1 colio (2,54cm) palenktus kraštus.



## PĖDELĖ KLOSTĖMS

Pėdelė klostėms naudojama su 2mm dviguba adata. Angos, esančios ant pėdelės pado, leidžia kurti kelias lygiagrečias klosčių eiles.



DVIEJŲ PĖDELIŲ KOMPLEKTAS (siaura ir plati pėdelės su angomis)

|             |        |
|-------------|--------|
| 200-317-009 | A CDEF |
|-------------|--------|

VIENA PĖDELĖ (su mažomis angomis)

|             |   |
|-------------|---|
| 200-328-003 | G |
|-------------|---|

PĖDELĖ KLOSTĖMS (siaura)


|             |      |
|-------------|------|
| 202-094-003 | NOPQ |
|-------------|------|

PĖDELĖ KLOSTĖMS (plati)

|             |      |
|-------------|------|
| 202-093-002 | NOPQ |
|-------------|------|

## KREIPIKLIS KLOSTĖMS SU VIRVUTE

Kreipiklis virvutei yra pritvirtintas prie permatomos plastikinės ritės dangtelio medvilninės ar kitos virvutės padavimui ir lengvo klosčių kūrimo. Į komplektą įeina du kreipikliai: 1,5 mm ir 1,5 mm - 2,5 mm skersmens virvutėms.



|             |                   |                     |
|-------------|-------------------|---------------------|
| 503-813-008 | A C* <sub>1</sub> | N* <sub>2</sub> P   |
| 200-324-009 | DEF* <sub>3</sub> |                     |
| 202-213-000 | F* <sub>4</sub>   | N* <sub>5</sub> O Q |

\*1 taip pat 6260QC, 6125QC, 6019QC, MC6500P, 4120QDC, 3160QDC, 2160QDC, MyStyle 100


\*2 tik MC12000

\*3 išskyrus 6260QC, 6125QC, 6019QC, MC6500P, 4120QDC, 3160QDC, 2160QDC, MyStyle 100, DC6030

\*4 tik DC6030

\*5 tik MC15000

## PĖDELĖ KANTUI

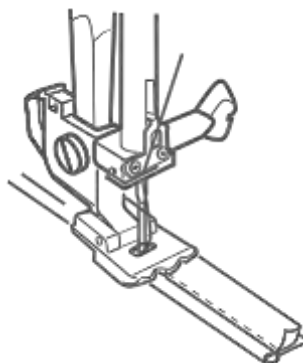


Jeigu jūs neturite paruošto kanto ir jūs norite padaryti savo asmeninį, tai pėdelė kantui būtent tai, ko jums reikia. Pėdelė kantui (kartais dėl klaidos vadinama kanto įsiuvimo pėdele) sukurta su dviem angom užpakalinėje pusėje tam, kad laikytų ir klotų virvutę kantinės juostos kūrimo metu. Ją taip pat galima naudoti siauros klostės kūrimui. Maksimalus virvutės storis - 5mm.

|             |        |
|-------------|--------|
| 200-314-006 | A CDEF |
| 202-088-004 | NOPQ   |




## KLOSČIŲ KŪRIMO ĮRENGINYS



Klosčių kūrimo įrenginiai yra žinomi jau seniai ir nuo to laiko beveik nepasikeitė. Jie iki šiol liko populiariūs. Nors iš pirmo žvilgsnio įrenginiai gali pasirodyti sunkūs ir nepritaikomi, iš tiesų ši dizaino naujovė leidžia kurti norimo dydžio klostes lengvai ir greitai - netgi pačias smulkiausias.

|             |         |
|-------------|---------|
| 943-100-000 | A DEFG  |
| 943-100-207 | A DEFG  |
| 846-415-008 | A CDEFG |
| 202-095-004 | NOPQ    |

## PĖDELĖ KAROLIUKŲ PRISIUVIMUI



Karoliukų ir perlų prisiuvimas yra gana sunkus darbas, bet dabar karoliukų prisiuvimo pėdelė žymiai palengvina šį procesą, taip pat prideda malonumą dirbant su papuošalais. Ypač populiariu puošiant vestuvines sukneles, vakarinius rūbus, elegantiškus ir kasdienes rūbus. Karoliukų prisiuvimo pėdelė yra tiesiog atradimas. Komplekte yra 2 pėdelės: 2mm ir 2,5 mm - 4 mm skersmens karoliukams.

DVIEJŲ PĖDELIŲ KOMPLEKTAS (siaura ir plati)

|             |         |
|-------------|---------|
| 200-321-006 | A CDEFG |
|-------------|---------|

PĖDELĖ KAROLIUKŲ PRISIUVIMUI (siaura)


|             |      |
|-------------|------|
| 202-097-006 | NOPQ |
|-------------|------|

PĖDELĖ KAROLIUKŲ PRISIUVIMUI (plati)

|             |      |
|-------------|------|
| 202-098-007 | NOPQ |
|-------------|------|




## PĖDELĖ VIRVUTĖS PRISIUVIMUI SU TRIM KREIPIKLIAIS

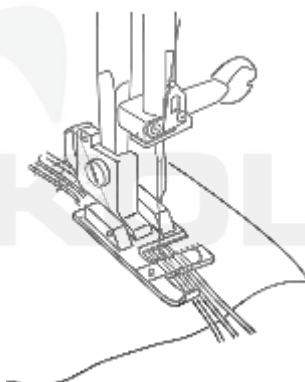

Pėdelė virvutei su trim vedžiokliais gali laikyti vieną, dvi arba tris virvutes ir siūlus. Dėl to, kad virvutės pritvirtintos prie pėdelės, jas idealiai galima prisiūti pagal pažymėtą liniją. Prisiuvant virvutes galima naudoti įvairias dekoratyvines siūles. Virvutės, siūlo ir siūlės pasirinkimas - svarbūs rezultato pasiekimui.

|             |        |
|-------------|--------|
| 200-345-006 | A CDEF |
| 200-126-009 | G      |
| 202-085-001 | NO PQ  |

## PĖDELĖ JUOSTOS IR BLIZGUČIŲ PRISIUVIMUI




Tapo daug lengviau prisiūti tiek karo liukus su perlais, tiek juostą ir netgi blizgučius su specialia pėdele, skirta juostos ir blizgučių prisiuvimui. Ši pėdelė su specialiu kreipikliu nepriekaištingam juostos padavimui leidžia prisiūti juostą arba suvertus blizgučius greitai ir tolygiai. Dirbti galima tiek su plačia, tiek ir su siaura juosta.

|             |        |
|-------------|--------|
| 200-332-000 | A CDEF |
| 202-090-009 | NO PQ  |



## KILPŲ DARYMO PĖDELĖ



### PERMATOMA PĖDELĖ KILPOMS

Saginių kilpų atlikimui nedidelėse vietose, kaip rankogaliai ir kitos vietos, kur reikalinga papildoma erdvė judėjimui, naudojama kilpų pėdelė su slystančiu padu.

|             |        |
|-------------|--------|
| 820-801-016 | A CDEF |
| 202-082-008 | NOP    |

### KILPŲ RĖMELIS

Skirta lengvam kilpos atlikimui per 4 žingsnius mašinose su vertikalia šaudykle.

(Pėdelė automatinės kilpos atlikimui įeina į visų siuvimo mašinų standartinį komplektą su kilpos atlikimu per vieną žingsnį).


(STANDARTINĖ)

|             |   |
|-------------|---|
| 200-123-006 | G |
|-------------|---|

(SU SAGOS NUSTATYMU)

|             |   |
|-------------|---|
| 200-134-000 | G |
|-------------|---|

## SAGŲ PRISIUVIMO PĖDELĖ

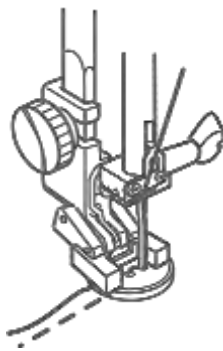



Dabar greitai ir lengvai prisiūsite sagas su specialia sagų prisiuvimo pėdele. Ši pėdelė turi dvi pritvirtintas lenteles stabilumo užtikrinimui. Ant pėdelės taip pat yra guminis padas sagos prilaikymui vienoje vietoje darbo metu.

|             |        |
|-------------|--------|
| 200-136-002 | A CDEF |
| 200-131-007 | G      |
| 859-811-008 | NOPQ   |

## 1/4 COLIO (0,64 cm) SIŪLĖS PĖDELĖ



Populiari pėdelė dygsniuotų antklodžių (kviltingo) siuvimui, kur yra dažnai naudojama 1/4 colio siūlė. Kreipiklis, esantis ant pėdelės, visada užtikrins tobulą 1/4 colio siūlę. Kreipiklis gali būti naudojamas ir kitoms 1/4 colio siūlėms, bet žymos ant adatų plokštelės negali būti naudojamos siuvant plokščią siūlę.



ACUFEED 1/4 COLIO SIŪLĖS PĖDELĖ IR ADATŲ PLOKŠTELĖ

|             |   |
|-------------|---|
| 846-407-007 | C |
|-------------|---|

\* Adatų plokštelė tinka tik MC6600P

|             |        |
|-------------|--------|
| 200-318-000 | A CDEF |
| 200-330-008 | G      |
| 859-814-001 | NOPQ   |


ACUFEED DALIŲ SUSIUVIMO PĖDELĖ

|             |     |
|-------------|-----|
| 202-031-002 | C   |
| 202-125-004 | N P |

## JUNGIAMOSIOS SIŪLĖS TARP DALIŲ PĖDELĖ



Labai naudingas siuvimo priedas, kai norima tobulai tiesios siūlės tarp medžiagos dalių. Kreipiklis, esantis ant pėdelės, užtikrina tiesią siūlę. Pėdelė taip pat naudinga dekoratyvinio dygsnio prasiuvimui palei siūles.



ACUFEED JUNGIAMOSIOS SIŪLĖS TARP DALIŲ PĖDELĖ


|             |        |
|-------------|--------|
| 200-341-002 | A CDEF |
| 202-087-003 | NOPQ   |

|             |     |
|-------------|-----|
| 846-413-006 | C   |
| 202-103-006 | N P |





## PERMATOMA KVILTINGO PĖDELĖ IR KREIPIK- LIO KOMPLEKTAS AND GUIDE SET

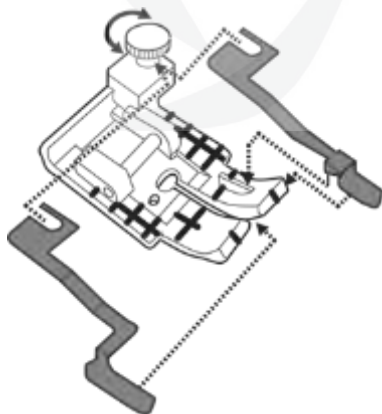

Esminis kviltingo siuvimo komplektas, aprėpiantis didelę dalį kviltingo užduočių nuo dviejų medžiagos kreipiklių pritvirtinimo ir nuėmimo iki permatomos pėdelės naudojimo. Siūkite tiksliai 1/4 colio siūles naudodami 1/4 colio kreipiklį arba nuimkite kreipiklį norėdami pasiūti 1/8 colio mažą siūlę naudodami žymas, esančias ant permatomos pėdelės. Norėdami papuošti savo siuvinį, pritvirtinkite centrinį kreipiklį, kad būtų užtikrintas tvarkinga jungiamoji siūlė puikiam užbaigimui.

|             |       |
|-------------|-------|
| 200-449-001 | A CDE |
| 202-089-005 | NOPO  |



Tiesiog pritvirtinkite 1/4 colio medžiagos kreipiklį, kuris susilygiuoja su medžiagos kraštu, kad būtų lengvai ir tiksliai pasiūta 1/4 colio siūlė. Ovali anga, esanti permatomoje pėdelėje, skirta adatos suregulavimui iki 1mm.



Pridėkite apimties kviltingui naudodami „siūlės griovelyje“ techniką. Centrinis kreipiklis, pritvirtintas prie pėdelės, praskėčia siūles, kad būtų pasiūta puiki jungiamoji siūlė. Neapsiribokite tiesia jungiamąja siūle – eksperimentuokite su dekoratyviniais dygsniais, kad sukurtumėte į akis krentantį pagražinimą.



Kai kurios kviltingo technikos turi būti siuvamos su šiek tiek medžiagos po medžiagos kreipikliu, todėl naudokite permatomą pėdelę be kreipiklio, kad medžiagą galėtum lengvai judėti po pėdele. Žymos, esančios ant pėdelės, padeda pasiūti 1/4 colio ir 1/8 colio siūles.

## TOLYGAUS PADAVIMO PĖDELĖ



Tolygaus padavimo pėdelė, kartais vadinama žingsniuojančia pėdele, turi padavimo dantukus, kurie neleidžia medžiagai pakrypti padavimo metus ir padeda išvengti problemos, kai apatinė medžiaga pasibaigia anksčiau negu viršutinė. Tolygaus padavimo pėdelė puikiai tinka dygsniavimui ant viršutinio sluoksnio, kuris gali būti lengvai sugadinamas dėl netolygaus dygsniavimo. Prie pėdelės yra pridamas medalinis kviltingo kreipiklis.

### TOLYGAUS PADAVIMO KVILTINGO KREIPIKLIS (PAPRASTAS)

|             |     |
|-------------|-----|
| 200-309-008 | A C |
| 200-311-003 | DEF |
| 200-310-002 | G   |

### TOLYGAUS PADAVIMO PĖDELĖ SU KVILTINGO KREIPIKLIU (ATVIRA)

|             |     |
|-------------|-----|
| 200-338-006 | A C |
| 200-339-007 | DEF |

### KEIČIAMAS TOLYGAUS PADAVIMO PĖDELĖS KOMPLEKTAS

Į komplektą įeina tolygaus padavimo komplektas, atvira pėdelė, kviltingo jungiamosios siūlės kreipiklis ir reguliuojamas kviltingo kreipiklis.


|             |     |
|-------------|-----|
| 214-516-003 | A   |
| 214-517-004 | DE  |
| 202-133-005 | O Q |

### JUNGIAMOSIOS SIŪLĖS KREIPIKLIO IR REGULIUOJAMO KVILTINGO KREIPIKLIO KOMPLEKTAS

Atskiras kviltingo kreipiklis ir jungiamosios siūlės kviltingo kreipiklis yra naudingas priedas tiems, kurie jau turi tolygaus padavimo pėdelę.

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 214-518-005 | Tolygaus padavimo pėdelei |
|-------------|---------------------------|

## ILGO KVILTINGO KREIPIKLIO KOMPLEKTAS




Į šį komplektą įeina du kreipikliai, kurie gali būti pritvirtinami adatos kairėje arba dešinėje pusėje, padedantys sukurti dvi lygiagrečias dygsnių eiles, maždaug du kartus platesnes negu naudojant paprastą kviltingo kreipiklį. Tiesiog pritvirtinkite vieną iš kreipiklių tolygaus padavimo pėdelės galinėje pusėje ir sureguliuokite reikiamą atstumą iki adatos. Kreipikliai taip pat gali būti pritvirtinti prie įprastą pėdelės laikiklį.

|             |        |      |
|-------------|--------|------|
| 202-025-003 | A CDEF | NOPO |
|-------------|--------|------|



## KEIČIAMAS LAISVOS EIGOS KVILTINGO PĖDELĖS KOMPLEKTAS

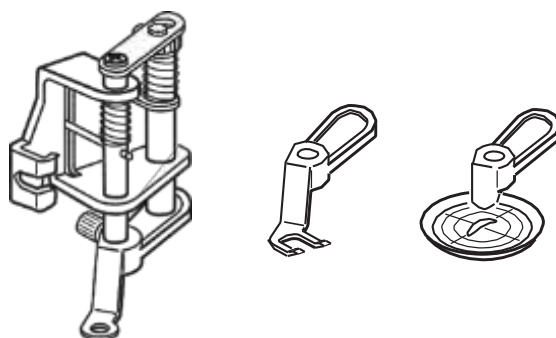

Į šį komplektą įeina trys pėdelės, kurios gali būti naudojamos įvairių medžiagų siuvimui atliekant laisvo judėjimo kviltingą. Pasirinkite labiausiai tinkančią pėdelę užduoties atlikimui ir pritvirtinkite ją prie pėdelės laikiklio prisukę varžtą. Pėdelės aukštis gali būti sureguliuotas, kad galėtų be pastangų judėti palei medžiagos paviršių.

|              |         |
|--------------|---------|
| 202-001-003  | A C     |
| 202-002-004  | DE      |
| 202-146-001* | A C OPQ |

\* Naudojant šį komplektą adata turi būti kairėje pusėje. Komplekte pridėdama permatoma pėdelė centrinei adatos padėčiai.

### UŽDARA PĖDELĖ



Patogu nėrinių ir kitų medžiagų, kurias atvira pėdelė pagauna, siuvimui. Taip pat ši pėdelė puikiai tinka medžiagos prilaikymui adatos priekyje.

### ATVIRA PĖDELĖ




Ši pėdelė skirta siuvimui, kai reikalingas geresnis matumas aplink adatą, kad būtų suformuotas tikslus dizainas.

### PERMATOMA PĖDELĖ



Permatoma pėdelė tolygiai juda per netolygius sluoksnius siuvant, pvz., virvelę. Taip pat gali būti naudojama siuvant zigzaginius dyginius.

## RITĖS LAIKIKLIS, SKIRTAS LAISVAM KVILTINGUI IR RANKINIAM DYGSNIAVIMUI



Naudokite keičiamą laisvos eigos pėdelę su šiuo ritės laikikliu, kuriame nustatytas mažesnis įtempimas itin tolygaus įtempimo užtikrinimui siuvimo metu.


|             |                   |      |
|-------------|-------------------|------|
| 200-445-007 | A C <sup>*1</sup> | NOPQ |
|-------------|-------------------|------|

<sup>\*1</sup> taip pat MC6500P, DC6030, 4120QDC ir 3160QDC

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 202-006-008 | DE <sup>*2</sup> |
|-------------|------------------|

<sup>\*2</sup> išskyrus MC6500P, DC6030, 4120QDC ir 3160QDC


## SIUVIMO LAISVAJA EIGA PĖDELĖS KOMPLEKTAS



Gražinite savo siuvinius virvelėmis, juostelėmis ir verpalais naudodami laisvos eigos dygsniavimo techniką. Zigzaginė siūlė gali būti lengvai ir tiksliai pasiuvama ant bet kurios linijos arba formos. Į komplektą įeina dvi skirtingos pėdelės, naudojamos priklausomai nuo medžiagos storio.

|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| 202-110-006 | A C | OPQ |
|-------------|-----|-----|

## KRAŠTO KREIPIMO PĖDELĖ

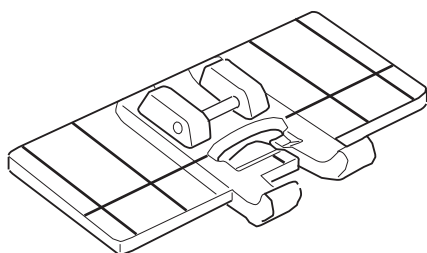

Sukurkite tolygiu atstumu pasiūtas dekoratyvinio dygsniavimo eiles naudodami šią krašto kreipimo komplektą. Horizontalios raudonos linijos sutampa su adatos nuleidimo vieta kiekvienoje eilėje, o vertikalios užtikrina tikslų eilių išdėliojimą.

|             |        |
|-------------|--------|
| 200-434-106 | A CDEF |
| 202-084-000 | NOPQ   |






## KRAŠTO STABILIZATORIAUS PLOKŠTELĖ




Naudojant dagos kilpos pėdelę R kartu su sagos kilpos stabilizatoriaus plokšte mašina tolygiau paduoda įvairias medžiagas ir netolygius sluoksnius neužstrigindama adatos ir medžiagų.

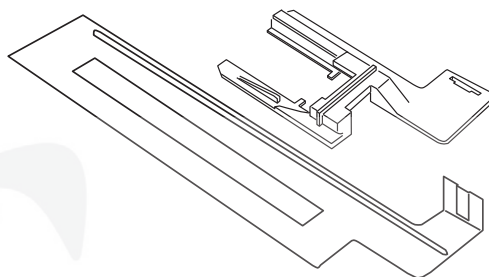

200-428-004 A CDE


## JUOSTOS ĮSIUVIMO KREIPIKLIS

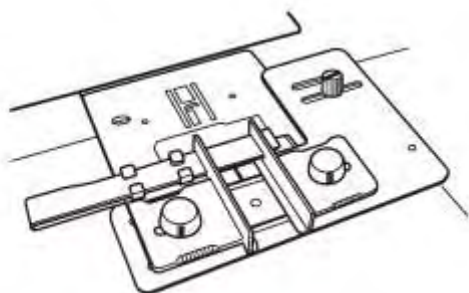

Siūkite originalias juostas pridėdami dekoratyvų dygsniavimą arba raides. Kreipiklio dizainas užtikrina lengvą pritvirtinimą ir automatinį centravimą, o permatomas stabilizatorius suteikia puikų valdymą. Pridėkite savo projektams originalumo ir pilnai išnaudokite savo mašinos dekoratyvinio dygsniavimo galimybes.

200-44-408 A CDEF NOPO


## KRAŠTO KREIPIMO PĖDELĖ



Šios pėdelės kreipiklis sulygina medžiagos kraštus/siūles, sudarydamas sąlygas tvarkingam ir lygiagrečiam krašto dygsniavimui. Sureguliuokite kreipiklį sukdami varžtą ir taip tiksliai sulygindami kraštą su siūle.

|             |       |
|-------------|-------|
| 202-147-002 | A CDE |
| 202-100-003 | NOPQ  |

## APSKRITO SIUVIMO PRIEDAS

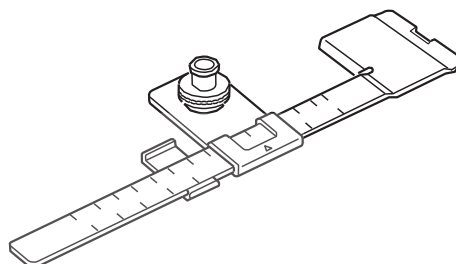


Apskrito siuvimo priedas idealiai tinka apskritimų siuvimui tiesiu, zigzaginiu, dekoratyviu dygsniu ir netgi raidžių siuvimui. Naudojant šį populiarų, rankų dirbiniams ir dekoratyviniams siuviniams naudingą priedą galima puikiai pasiūti iki 26 cm skersmens apskritimus.

|             |                   |                     |
|-------------|-------------------|---------------------|
| 202-106-009 | AC <sup>*1</sup>  | N <sup>*2</sup> P   |
| 202-107-000 | DEF <sup>*3</sup> |                     |
| 202-135-007 | F <sup>*4</sup>   | N <sup>*5</sup> O Q |

<sup>\*1</sup> taip pat 6260QDC, 6125QC, 6019QC, MC6500P, 4120QDC, 3160QDC, 2160QDC, My style100  
<sup>\*3</sup> išskyrus 6260QC, 6215QC, 6019QC, MC6500P, 4120QDC, 3160QDC, 2160QDC, My style100  
<sup>\*2</sup> tik MC12000  
<sup>\*4</sup> DC6030  
<sup>\*5</sup> tik MC15000

## RITĖS LAIKIKLIS (didelis įtempimas siuvinėjimui)





Šis ritės laikiklis sukuria lengvai reguliuojamą siūlo įtempimą siuvinėjimui naudojant ne Janome ritės siūlą. Ritės laikiklis pažymėtas GELTONU tašku atpažinimui.

|             |                  |    |
|-------------|------------------|----|
| 202-134-006 | AB <sup>*1</sup> | NO |
| 627-569-704 | B <sup>*2</sup>  |    |

<sup>\*1</sup> tik MC350E  
<sup>\*2</sup> MC300E, MC200E

## KVILTINGO SUJUNGIMO KOMPLEKTAS

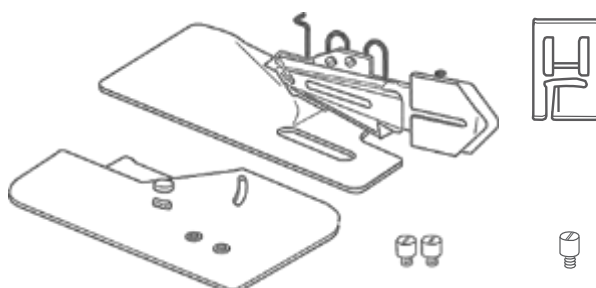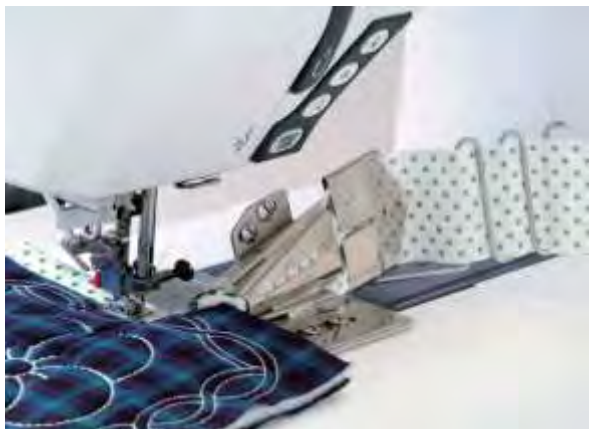


Naudokite kviltingo sujungimo komplektą, kad pasiūtumėte 1/2 sujungimą, naudodami kviltingui tinkamą storą medžiagą. Sureguliuokite su viršutinius varžtus, kad itin tiksliai sulyginumėte sujungimo viršutinę ir apatinę klostes su adata. Komplektas padeda pasiūti tiesų sujungimą dideliems kviltingo siuviniams bei prideda dėmesį kreipiantį akcentą mažiems objektams kaip kilimėlis arba orkaitės pirštinė.

|             |       |
|-------------|-------|
| 846-421-007 | A C*1 |
| 202-211-008 | NOPQ  |

\*1 taip pat MC6500P



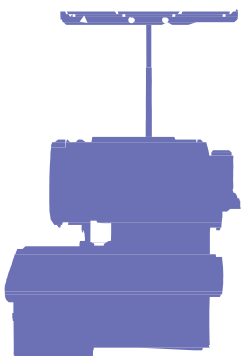

## AKSESUARAI KRAŠTO APMĖTYMO IR SUSIUVIMO MAŠINOMS


Janome krašto apmėtymo ir susiuvimo mašinos žinomos savo naudojimo paprastumu ir nuostabiais apsiuvimo rezultatais. Specializuoti pėdelių aksesuarai šioms mašinoms sukurti tam, kad jūs galėtumėte pasiekti norimą rezultatą netgi ant elastinių ir plonų medžiagų.



### PĖDELĖ VIRVUČIŲ ĮSIUVIMUI (B)



Naudojama kuriant siauras krašto apmėtymo siūles. Pėdelė virvucių įsiuvimui leidžia įstatyti dekoratyvines virvutes siuvimo metu. Idealiai apsiuva staltiesių ir kitų gaminių kraštus.

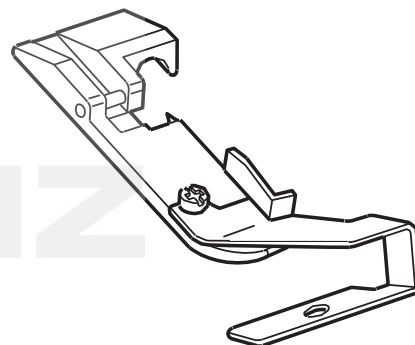


|             |   |
|-------------|---|
| 202-035-006 | H |
|-------------|---|



## PĖDELĖ JUOSTOS PRISIUVIMUI SU IŠVYNIOJIMO ĮTAISU



Šį aksesuarą sudaro pėdelė ir įrenginys juostos padavimui trikotažinių ar elastinių medžiagų drabužių siuvimo metu. Juostos pritvirtinimas pečių ir pažasčių srities siūlių siuvimo metu padeda išvengti išsistampymo tose vietose.




202-033-004 H\*<sup>1</sup>

\*1 išskyrus 234, 234D

## PASLĖPTOS SIŪLĖS PĖDELĖ



Paslėptą siūlę ne taip paprasta pasiūti - būtina praktika ir kantrybė. Tai įmanoma naudojant jūsų krašto apmėtymo ir susiuvimo mašiną ir paslėptos siūlės pėdelę. Pėdelė turi kreiptuvą, kuris palengvina krašto apmėtymą paslėpta siūle.




202-040-004 H

## PRIETAISAI ELASTINĖS JUOSTOS PRISIUVIMUI



Elastinės juostos prisiuvimas kartais atrodo sunkus darbas, ypač, kai reikia ištempti juostą iki reikiamo dydžio. Pėdelė, skirta elastinės juostos prisiuvimui, gali jums padėti.




202-037-008 H\*

\* išskyrus 134D, 234, 234D, 534D





## PĖDELĖ VIRVUČIŲ ĮSIUVIMUI (A)




Siūdami siaura spiraline siūle galite naudoti pėdelę, skirtą virvutės įsiuvimui (A). Ši pėdelė idealiai tinka vestuvinių ir vakarinių drabužių siuvimui. Ji leidžia įterpti valą siuvant siaurą spiralinę siūlę ir gauti nuostabų tvirtą ir taip pat lankstų gaminio kraštą.

202-034-005

H

## KAROLIUKŲ PRISIUVIMO PRIEDAS

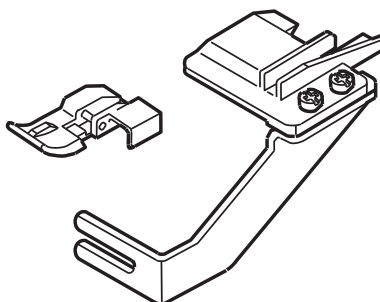


Į karoliukų prisiuvimo įrenginį įeina speciali pėdelė ir kreiptuvas skirti karoliukų prisiuvimui prie medžiagos krašto. Karoliukai itin patraukliai atrodo ant vestuvinių suknelių.

202-041-005

H\*

\* išskyrus 134D, 234, 234D, 534D

## PĖDELĖ KANTO ĮSIUVIMUI

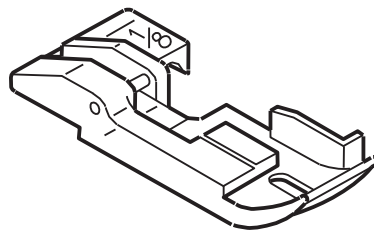


Jeigu jūs neturite iš anksto padaryto kanto ir jūs jį norite padaryti patys, tai pėdelė kantui idealiai tiks. Su ja tai padarysite lengvai ir greitai. Pėdelė kantui yra dviejų dydžių: 3 ir 5mm.

DVIEJŲ PĖDELIŲ KOMPLEKTAS (1/8 colio ir 3/16 colio)

|             |    |
|-------------|----|
| 202-039-000 | H* |
|-------------|----|

\*3/16 COLIO PĖDELĖ NETINKA 134D, 234, 234D, 534D

## MEDŽIAGOS RIBOTUVAS




Medžiagos ribotuvas padeda užtikrinti tiesią siūlę. Ypač reikalingas plokščioms siūlėms ir siūlėms, kurios siuvamos be krašto nukirpimo.

|             |    |
|-------------|----|
| 202-038-009 | H* |
|-------------|----|

\* išskyrus 134D, 234, 234D, 534D

## PRIETAISAS RAUKIMUI




Šis įrenginys leidžia kurti žavingus raukinius. Ypač reikalingas didelių matmenų medžiagų siuvimui, pavyzdžiui, antklodėms ir vestuviniams šleifams. Su šiuo įrenginiu jūs taip pat galėsite vienu metu raukti medžiagą ir prisiūti ją prie tiesios vietos.

|             |    |
|-------------|----|
| 202-036-007 | H* |
|-------------|----|

\* išskyrus 134D, 234, 234D, 534D





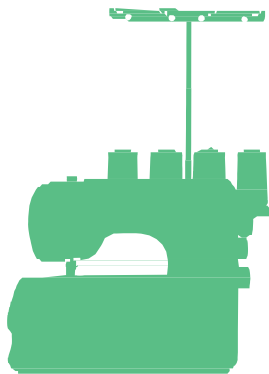


## AKSESUARAI PLOKŠČIASIŪLĖMS MAŠINOMS

Janome sukūrė daug aksesuarų, skirtų naudojimui su plokščiasiuolėmis mašinomis. Šie aksesuarai palengvina gražių drabužių kūrimo procesą iš trikotažo ir kitų elastinių medžiagų.





## PERMATOMA PLOKŠČIASIŪLĖ PĖDELĖ

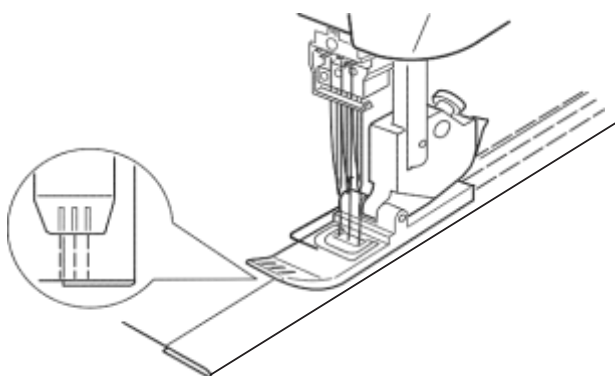

Permatoma pėdelė sudaro galimybę matyti siuvimo procesą. Ypač reikalinga dekoratyviniame siuvime. Ją taip pat galima naudoti su tokiais įrenginiais kaip siūlės kreiptuvas tam, kad siūlės pradžia sutaptų su pabaiga siuvant ratu. Žymės ant priekinės pėdelės dalies atitinka adatų išsidėstymą, padedančios užtikrinti nepriekaištingam siūlės išsidėstymą.

|           |             |  |
|-----------|-------------|--|
| 3 adatoms | 795-818-107 |  |
| 2 adatoms | 795-821-103 |  |


## MEDŽIAGOS KRAŠTO PALENKIMO RIBOTUVAS

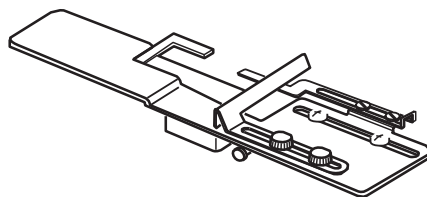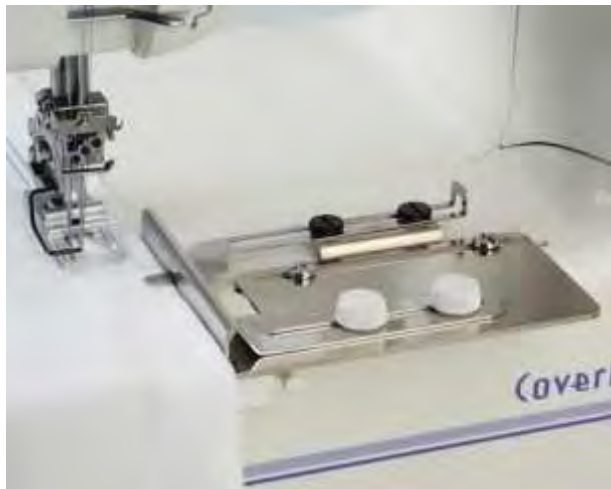

Šis ribotuvas palenkia medžiagą iki reikiamo pločio. Skirtas lengvoms medžiagoms ir apskritų kraštų susiuvimui. Sijono palanko prisiuvimo metu, kur atliekamas siuvimas ratu, jūs galite paspausti atlaisvinimo mygtuką siūlės pabaigoje, kad išjungtumėte ribotuvą ir pabaigtumėte siūlę.

|             |   |
|-------------|---|
| 795-839-104 | I |
|-------------|---|


## PRIETAISAS ELASTINĖS JUOSTOS PRISIUVIMUI

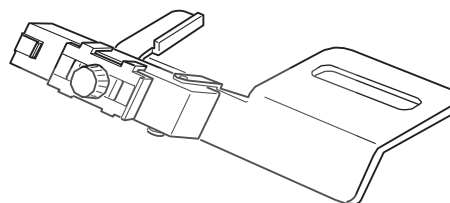

Prietaisas elastinės juostos prisiuvimui leidžia lengvai prisiūti elastinę juostą prie juosmens ar rankogalių, ypač reikalingas apatinio trikotažo ir vaikiškų drabužių siuvimui. Didelė darbo erdvė ant plokščiasiuolės mašinos sudaro sąlygas prisiūti gumytę bet kurioje gaminio vietoje, pavyzdžiui, ant suknelės juosmens.

|                      |             |   |
|----------------------|-------------|---|
| siauras (6 - 8.5 mm) | 795-816-105 | I |
| platus (9 - 13.5 mm) | 795-817-106 | I |

## CENTRINIO KREIPIMO PĖDELĖ



Centrinio kreipimo pėdelė yra naudojama dviejų arba trijų adatų dygsnio vidurio suliginimui su anksčiau pasiūta siūle. Šis priedas yra itin naudingas siuvant sportinę aprangą, leidžia sudaigstyti jau pasiūtas siūles, prideda papildomos jėgos įtemptoms siūlėms bei tiesiog sukuria dekoratyvinę išvaizdą.


|           |             |   |
|-----------|-------------|---|
| 3 adatoms | 795-819-108 | I |
| 2 adatoms | 795-820-102 | I |

## PRIETAISAS APKRAŠTAVIMUI

Prietaisas apkraštavimui naudoja-  
mas elastinių medžiagų neapdoro-  
tų kraštų apsiuvimui. Prietaisas  
palenkia medžiagos juostą aplink  
neapdorotą kraštą siuvimo metu,  
leidžiamas lengvai apdoroti kaklo,  
pečių ir kitus kraštus.



|                         |             |  |
|-------------------------|-------------|--|
| 3 adatoms (32 mm/8 mm)  | 795-838-103 |  |
| 3 adatoms (42 mm/12 mm) | 795-844-009 |  |
| 2 adatoms (32 mm/8 mm)  | 795-840-108 |  |
| 2 adatoms (42 mm/12 mm) | 795-843-008 |  |

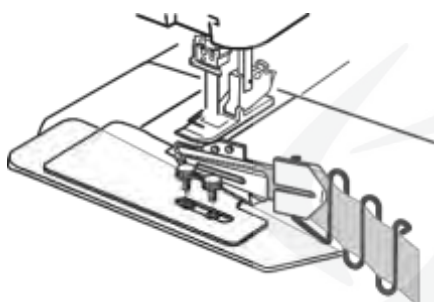

1 žingsnis



Įdėkite medžiagos  
juostą į liniuotę.

2 žingsnis




Nukreipkite medžiagos  
juostą per liniuotę, tuo  
pačiu metu tolygiai trau-  
kite medžiagą pinceto  
galu.

3 žingsnis



Praveskite medžiagos  
juostą su pincetu taip,  
kad ji atsirastų tarp vir-  
šutinio ir apatinio kreip-  
tuvų, o tada patraukite ją  
po prispaudimo pėdele.






## PROFESIONALŪS KRAŠTO APMĒTYMO, SUSIUVIMO IR PLOKŠČIASIŪLĒS MAŠINOS AKSESUARAI

Iš anksto pagamintas detalēs ir dekoratīvīnēs puošmēnos yra lēngvai kopijuojamās su daugelīu šīs Janome mašīnos aksesuaru. Sukurkīte koku norīte stīlīu taīp, kaīp norīte.



## RAUKIMO PĒDELE

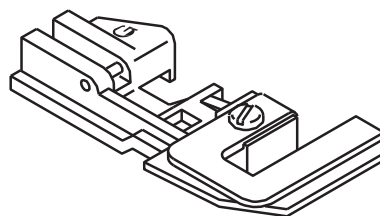


Su raukīmo pēdele jūs lēngvai sukursīte koku norīte raukīnīus. Apatīnē medžiaga galī būtī raukīama, prīsiuvama īr apkraštuoīama prīe plokščīos vīrštūnēs medžiagos vīenos lēngvos operacījos metu.

200-807-104

M

## PASLĖPTO DYGSNIO PĖDELĖ




Reguliuojamas kreipiklis, esantis ant paslėpto dygsnio pėdelės užtikrina, kad bet kokio storio medžiaga yra lengvai vieno žingsnio metu nukerpama ir apkraštuoama paslėptu dygsniu. Kreipiklis puikiai tinka ir kito tipo dygsniams, skirtiems dekoratyvines klosčių ir nėrinių apsiuvimui.

200-806-103

M

## KAROLIUKŲ ĮSIUVIMO PĖDELĖ



Karoliukais apsiūti siuviniai prideda ypatingą akcentą bet kuriam projektui. Gilūs grioveliai, esantys pėdelės apatinėje pusėje suveria karoliukus į reikiamą vietą, kur jie yra užtvirtinami plokščiasiu dygsniu.


200-809-106

M





## APMĖTMO DYGSNIO PĖDELĖ, NĖRINIŲ PRITVIRTINIMAS, KRAŠTO PALENKIMO IR SUSUKTO KRAŠTO KREIPIKLIAI

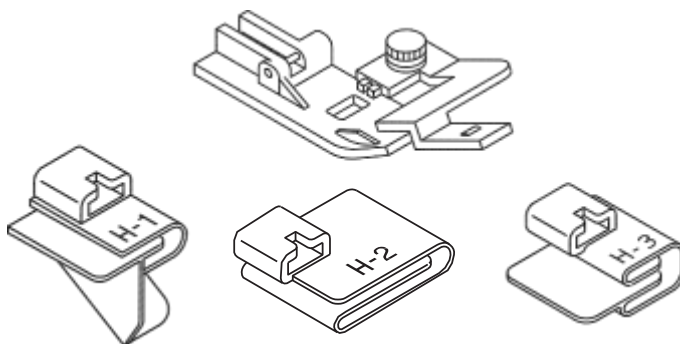


Naudodami šį komplektą sutaupysite nemažai laiko ir išvengsite problemų siuvimo metu. Komplektas leidžia apsiūti medžiagos kraštus trimis skirtingais būdais - apmėtyti paprastu dygsniu, apsiūti dekoratyviniu dygsniu naudojant nėrinius arba apsiūti kraštą naudojant įstrižą juostą. Galima naudoti įvairiausiems projektams.

200-801-407

M


(tik apmėtymo dygsniui)

### APMĖTMO DYGSNIO PĖDELĖ IR NĖRINIŲ PRITVIRTINIMAS

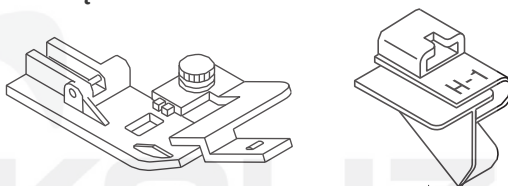


Šis kreipiklis efektyviai ir protingai palenkia tobulus 6 mm (1/4") kraštus. Tuo pačiu metu kreipiklis apmėto ir pritvirtina nėrinį. Naudokite kartu su apmėtymo dygsnio pėdele.

### KRAŠTO APMĖTMO PĖDELĖ IR KRAŠTO PALENKIMO KREIPIKLIS




Tolygiai apmėtykite kraštus be matavimo, smaigstymo ar spaudimo. Tiesiog įdėkite medžiagą ir kreipiklis automatiškai palenks ir apsiūs 2,5 cm (1") palenkimą. Naudokite kartu su krašto apmėtymo pėdele.

### KRAŠTO APMĖTMO PĖDELĖS SUSUKTO KRAŠTO KREIPIKLIS



Šis kreipiklis sukuria įsiūtos įstrižos juostos išvaizdą. Be to, jį naudojant galima pritvirtinti iš anksto pasiūtą įstrižą juostą. Tolygiai apmėtykite kraštus be matavimo, smaigstymo ar spaudimo ir lengvai atkartokite pirkinių detalių išvaizdą.

## PALENKTOS JUOSTOS PĖDELĖ

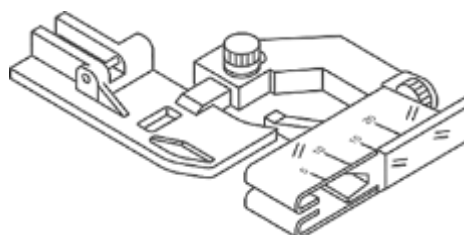


Ši reguliuojama pėdelė leidžia prisiūti 10 - 40 mm pločio palenktą juostą. Norimos išvaizdos kūrimas dar nebuvo lengvesnis.

200-810-100

M

## DIRŽO KILPŲ SIUVIMO PĖDELĖ

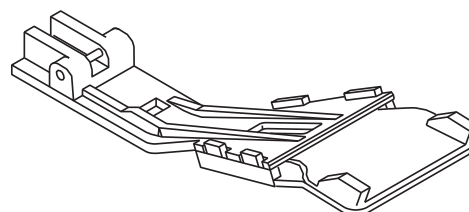


Lengvai kopijuokite diržo kilpas, esančias siuvimo pramonėje, naudodami plokščias grandininio dygsnio siūles. Ši pėdelė automatiškai palenkia juostos kraštus diržo kilpoms, dekoratyvinėms detalėms, sagų kilpoms, siauriems dirželiams ir kt.

200-808-105


M

(tik krašto apmėtymo dygsniui)



## GREITAEIGIŲ SIUVIMO MAŠINŲ PRIEDAI

Janome greitaeigės siuvimo mašinos siuva maksimaliu 1600 dygsnių per minutę greičiu, greičiausiu dabartinėje rinkoje. Šios siuvimo ir kviltingo mašinos, specialūs priedai ir prispaudimo pėdelės yra sukurtos aukštos kokybės dygsnių siuvimui profesionaliu greičiu.




Itin slidi pėdelė, suformuota iš specialios dervos, skirta naudojimui kartu su medžiagomis, kurios gali prilipti prie metalinės pėdelės puikiai zomšos, vinilo ir netikros odos siuvimui.



767-404-028

J

## SPECIALIZUOTA TIESAUS DYGSNIO PĖDELĖ

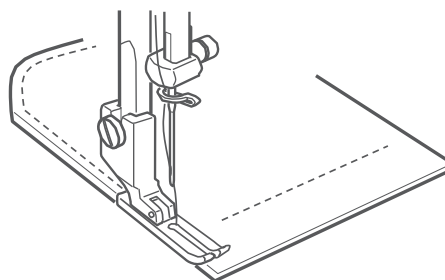


### SIAURO TIESAUS DYGSNIO PĖDELĖ

Ši pėdelė yra tik 2 mm pločio nuo adatos nuleidimo iki pėdelės krašto, kas leidžia patogiai dygsniuoti siaurose vietose kaip apykaklės ir kišenės.

767-406-019

J




### TIESAUS DYGSNIO PĖDELĖ IR ADATOS PLOKŠTELĖ PLONOMS MEDŽIAGOMS

Specializuota pėdelė ir adatos plokštelė suteikia optimalų plonų medžiagų padavimą.

767-405-018

J

## AKSOMO PĖDELĖ

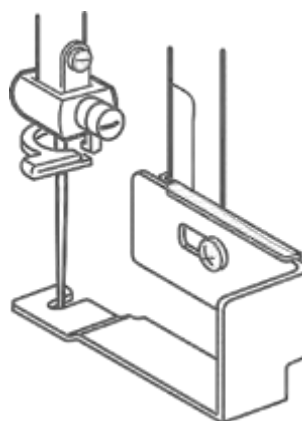


Aksomo pėdelė tik nežymiai liečia adatos plokštelę, kai pėdelė yra nuleidžiama. Tokiu būdu yra užtikrinamas puikus siuvimas nesugadinant ypatingų medžiagų.

767-407-010

J



#### 1/4 COLIO (0,64 cm) SIŪLĖS PĖDELĖ

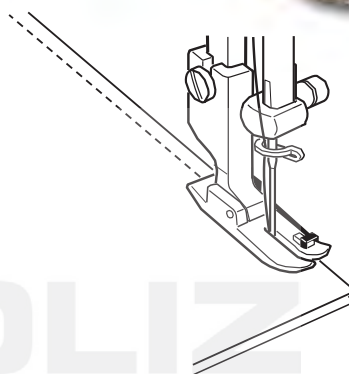


Šis šoninis kreipiklis padeda lengvai ir tiksliai pasiūti 1/4 colio siūlės palenkimą. Puikiai tinka kviltingo dalių sujungimui ir viršutiniam dygsniavimui.

767-820-105

J

#### KVILTINGO JUNGIAMOSIOS SIŪLĖS PĖDELĖ

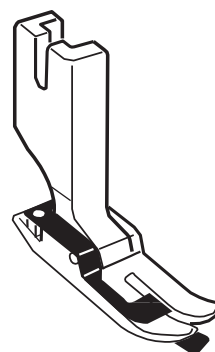


Naudokite šią pėdelę jungiamosios siūlės siuvimui. Kreipiklis seka palei siūlės liniją išlaikydamas ją tobulai tiesia.

767-824-109

J



## TOLYGAS PADAVIMO PĖDELĖ




Tolygaus padavimo pėdelė vaikšto per medžiagos paviršių užtikrindama tolygų padavimą. Medžiaga gali būti siuvama išvengiant šaukšlėjimo, kadangi yra sugriebiama ir paduodama viršutiniiais ir apatiniais padavimo dantukais. Ši pėdelė yra ilgaamžiška ir puikiai tinka darbui su dideliais 1600 serijos mašinų greičiais.

767-403-016

J

## ADYMO PĖDELĖ SU ADYMO PLOKŠTELE

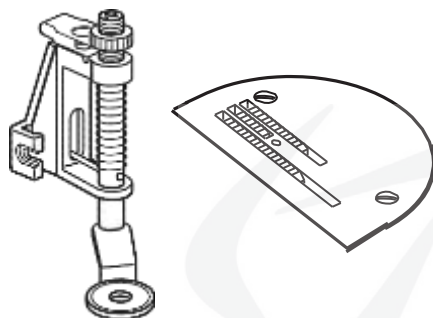


Pėdelė su spyruokle gali būti naudojama laisvos eigos siuvimui, kviltingui ir laisvų formų monogramų siuvimui. Adymo plokštelė padeda po įprasta adatų plokšte taip, kad padavimo dantukai būtų apdengti.

767-827-009

J

## JUOSTOS PRISIUVIMO PĖDELĖ

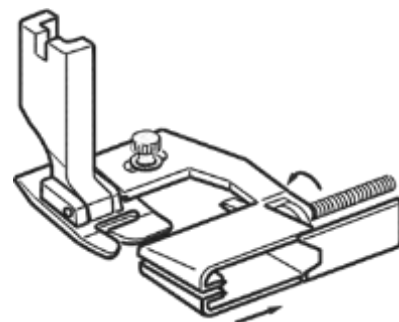


Naudokite šią pėdelę juostos pritvirtinimui prie medžiagos krašto. Sureguliuokite adatos nuleidimo padėtį sukdami varžtą. Kreipkite medžiagą kairiąja ranka, priklaikydami juostelę dešiniąja.

767-412-018

J

## REGULIUOJAMA UŽTRAUKTUKO PĖDELĖ

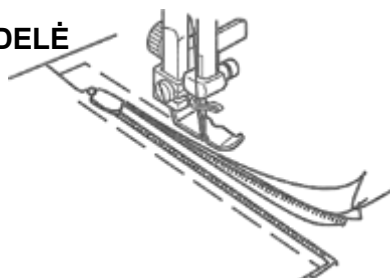

Ši pėdelė gali būti naudojama užtrauktuko siuvimui iš abiejų pusių suregulius pėdelės pėdelės padėtį varžtu. Taip pat puikiai tinka siuvimui netoli apskritų juostelių.

767-412-018

J



## PASLĖPTO UŽTRAUKTUKO PĖDELĖ




Ši pėdelė gali būti naudojama nematomų užtrautukų įsiuvimui. Grioveliai, esantys apačioje, prilaiko užtrauktuko dantukus dygsniavimo metu.

767-412-018

J

## REGULIUOJAMAS SIŪLĖS KREIPIKLIS

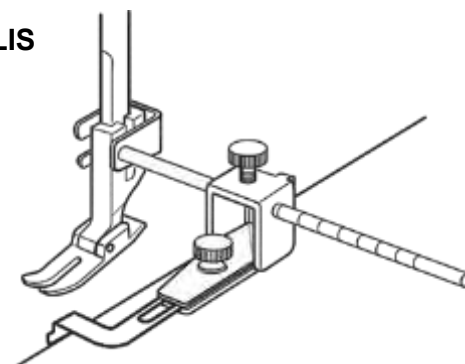


Šis siūlės kreipiklis yra skirtas tikslių siūlių, tarpkurių yra tolygus tarpai, siuvimui.

767-412-018

J

## KEIČIAMAS LAISVOS EIGOS KVILTINGO PĖDELĖS KOMPLEKTAS

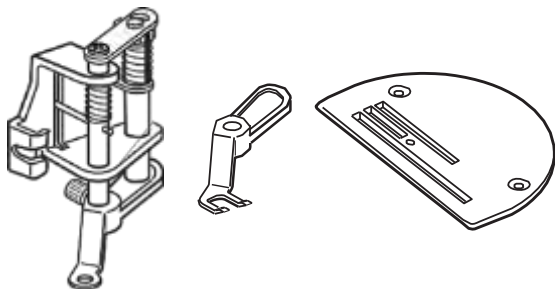

Puikus laisvos eigos kviltingo prispaudimo pėdelės komplektas, skirtas tiesaus dygsnio mašinai. Pėdelės yra aptakios formos pagerintam matomumui. Adymo plokštelė pridedama laisvos eigos kviltingo siuvimui. Pramoninė konstrukcija sumažina vibraciją ir suteikia profesionalaus lygio ilgaamžiškumą.

767-433-004

J




Skirtas įprastiniam siuvimui ir itin tinka nėrinių ir kitų lengvai pagaunamų medžiagų siuvimui.



Taip pat skirtas įprastiniam siuvimui, tačiau atviras dizainas pagerina matomumą aplink adatą, kas padeda formuojant tikslų dizainą.



## LAISVOS EIGOS RĖMELIS KVILTINGO PĖDELĖS KOMPLEKTAS

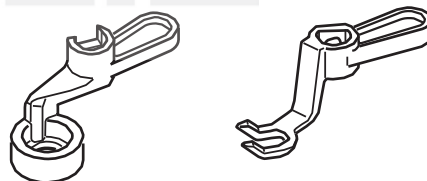

Šis komplektas buvo specialiai sukurtas kviltingo siuvėjams, kurie naudoja kviltingo rėmelius siūdami 1600P serijos mašinomis. Komplektą sudaro 1/4" pėdelė ir atvira rėmelio kviltingo pėdelė.

767-434-005

J



Ši atvira pėdelė turi angą, kuri pagerina matomumą stovint šalia kviltingo rėmelių rankenų.




The 1/4" pėdelė turi aukštą „kulną“ ir 1/2 colio skersmens laisvos eigos kviltingo ir 1/4 colio storio kviltingo liniuotes bei prailgintus šablonus.





## ĮVAIRŪS PRIEDAI

Janome yra teikia lengvai naudojamus aukštos kokybės priedus pradedant nuo tokių priedų kaip adatos, ritės ir ričių korpusai iki ritės stovelių ir CD-ROM diskų, kurie padidina jūsų siuvimo mašinos kūrybines galimybes.

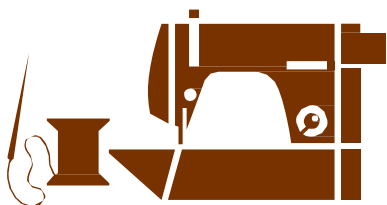

## ADATOS

Kad ir kokia tobula ir subtili būtų siuvimo mašina, svarbiausia tinkamai išrinkti adatas. Labai paprasta - kuo plonesnė medžiaga, tuo plonesnė adata, ir kuo storesnė medžiaga, tuo storesnė turi būti adata. Taip pat svarbu reguliariai keisti adatas.



### SIUVIMO ADATŲ RINKINYS

202-122-001

ABCDEFGH NO PQ

Sudarytas iš penkių adatų, iš kurių dvi #75/11 universalios adatos, dvi #90/14 universalios adatos ir viena adata su mėlynu antgaliu.



### ADATOS SU MĖLYNU ANTGALIU

200-346-007

ABCDEFGH NO PQ

Adata mėlynu antgaliu, specialiai sirta siuvimui Janome mašinomis, yra mūsų geriausia #75/11 dydžio universali adata, skirta mašiniui siuvimui bei įprastiniam siuvimui, įskaitant megztų medžiagų siuvimą. Adata turi apskritą smaigalį, kuris padeda siūti tvarkingus dyginius.



### FM725 KEIČIAMAS ADATOS KOMPLEKTAS

725-822-004

K



### ADATOS SU RAUDONU ANTGALIU

990-314-109

ABCDEFGH NO PQ

Adata su raudonu antgaliu yra #90/14 dydžio adata, sirta įprastiniam siuvimui ir vidutinių bei storų medžiagų siuvimui.



### ADATOS SU VIOLETINIU ANTGALIU

202-122-001

ABCDEFGH NO PQ

Adata su violetiniu antgaliu yra #90/14 dydžio adata, kuri padeda išvengti dyginių praleidinėjimo siuvant storas medžiagas įprastinio siuvimo ir siuvinėjimo metu. Adata turi apskritą smaigalį, kuris padeda siūti tvarkingus dyginius.

Naudojama -

- Didelio tankumo dizaino ir/arba storų medžiagų siuvinėjimui
- Pūkuotų siūlų, kaip vilna, siuvimui
- Kvilingui per kelis sluoksnius
- Įprastiniam elastinių medžiagų kaip trikotožas ir poliesteris siuvimui

\*Apskritas smaigalys yra itin naudingas siuvant megztas ir sintetines medžiagas, kadangi yra išvengiama medžiagos siūlo plyšimo.



### FM725 FIKSUOTŲ PENKIŲ VĖLIMO ADATŲ KOMPLEKTAS NEEDLE UNIT

725-607-104

K



### FM725 FIKSUOTOS VIENOS VĖLIMO ADATOS KOMPLEKTAS

725-810-009

K



### FM725 ADATŲ PAPILDYMAI Vienetinių adatų papildymai

3/pkg

725-811-000

K

5/pkg

725-829-001

K

10/pkg

725-807-003

K

### Plonų adatų papildymas

10/pkg

725-831-006

K





# KITI PRIEDAI

## MEDŽIAGOS KLOJIMO ĮRENGINYS



Patentuotas medžiagos klojimo įrenginys palengvina siuvinio padėties nustatymą, kuri dažnai gali tapti nemalonia ir netikslia užduotimi. Įrenginys užtikrina puikų vieno arba kelių dizainų padėčių nustatymą viename arba keliuose lankečiuose. Janome dėka užduotis tampa labai lengva. Šis kelias funkcijas turintis įrankis gali būti greitai paverčiamas į didelį papildomą stalą, kuris yra paranki pagalbinė priemonė siuvant didelius siuvimo ir kviltingo projektus.


## MEDŽIAGOS KLOJIMO ĮRENGINYS - skirtas MC15000/MC12000/MC9900

|             |    |
|-------------|----|
| 859-439-008 | NO |
|-------------|----|



## MEDŽIAGOS KLOJIMO ĮRENGINYS - skirtas MC11000

|             |   |
|-------------|---|
| 860-401-005 | A |
|-------------|---|

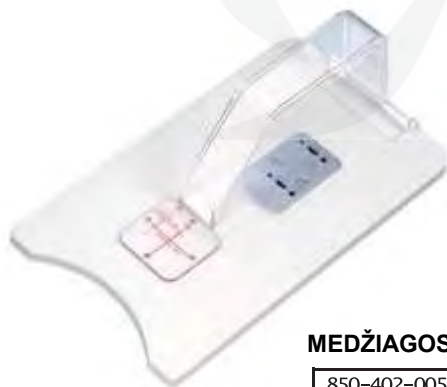

## MEDŽIAGOS KLOJIMO ĮRENGINYS 10000

|             |   |
|-------------|---|
| 850-402-005 | A |
|-------------|---|

## ITIN PLATUS STALAS



Šis itin platus stalas patogiai telpa šalia jūsų siuvimo mašinos, padidindamas esamą darbo zoną. Itin platus stalas yra paranki pagalbinė priemonė siuvant didelius siuvimo ir kviltingo projektus.

**Darydami užsakymą paneškite mašinos modelio numerį.**

## UNIVERSALUS STALO STOVAS



Mašina stabiliai stovi ant stalo kartu su įterpiama stalo plokštė, kuri yra didelis, plokščias siuvimo paviršius. Stalas ne tik padidina darbo zoną, bet ir užtikrina, kad siuvimas vyks sklandžiai, kadangi medžiagos perteklius nekabos žemyn nuo stalo ir netrukdytų jūsų siuvimo procesui. Į stalo komplektą įeina kelinis kėliklis, stalčius ir didelis siuvimo paviršius.

### UNIVERSALUS STALO STOVAS SU A, B IR C PLOKŠTĖMIS

|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| 494-711-004 | A C | N P |
|-------------|-----|-----|

### UNIVERSALUS STALO STOVAS BE PLOKŠČIŲ

|             |     |      |
|-------------|-----|------|
| 494-710-003 | A C | NOPO |
|-------------|-----|------|

## ŠONINIO STALO STOVAS



Šis stalas yra naudingas bet kokiam siuvimo tipui. Naudokite stalą didesnei darbo zonai siūdami siuvinėjimo arba krašto apmėtymo-siusiuvimo mašinomis. Taip pat gali būti naudojamas kartu su universaliu stalo stovu kaip papildomas kviltingo stalo ir/arba papildomai zonai, skirtai lyginimui, kirpimui bei kitoms užduotims. Tiekiamas kartu su šoninėmis kišenėmis.

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 494-709-009 | ABCDEFGHIJKLMNOPO |
|-------------|-------------------|



### STALO PLOKŠTĖ A, SKIRTA HORIZON SERIJAI

|             |                 |                   |
|-------------|-----------------|-------------------|
| 494-401-101 | C* <sub>1</sub> | N* <sub>2</sub> P |
|-------------|-----------------|-------------------|

\*1 Išskyrus MC6600P \*2 Tik MC12000



### STALO PLOKŠTĖ B, SKIRTA MC6600P/MC6500P

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 494-402-102 | C* <sub>3</sub> D* <sub>4</sub> |
|-------------|---------------------------------|

\*3 Išskyrus MC7700QCP \*4 Tik MC6500P



### STALO PLOKŠTĖ C, FORMOS MC11000/MC11000SE

|             |   |
|-------------|---|
| 494-403-103 | A |
|-------------|---|



### STALO PLOKŠTĖ D, SKIRTA FOR MC9900

|             |   |
|-------------|---|
| 494-405-105 | O |
|-------------|---|



### STALO PLOKŠTĖ E, SKIRTA MC15000

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 494-406-106 | N* <sub>5</sub> |
|-------------|-----------------|

\*5 Tik MC15000



### STALO PLOKŠTĖ F, SKIRTA SKYLINE IR ATELIER SERIJOMS

|             |   |
|-------------|---|
| 494-407-004 | Q |
|-------------|---|

## RITĖS STOVAS



Dvių arba penkių ričių stovas yra lengvai prikabinamas prie jūsų mašinos galinės pusės. Labai pravartu naudojant kelias siuvinėjimo siūlo spalvas, kadangi galite nustatyti savo spalvas siuvimo metu.

### (dviems ritėms)

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| 858-402-009 | C* | P |
| 859-429-005 | NO | Q |

\*1 Išskyrus MC6600P

### (penkioms ritėms)

|             |      |
|-------------|------|
| 860-406-000 | A    |
| 832-420-014 |      |
| 859-430-009 | NO Q |

## SIUVINĖJIMO PURIU SIŪLU KOMPLEKTAS



Siuvinėjimo puriu siūlu komplekte yra naudojamas siūlas, kuris po siuvimo gali būti išpurenamas taip sukuriant minkštą, trimatį siuvinį. Į siuvinėjimo puriu siūlu komplektą įeina speciali pėdelė ir šepetėlis bei siuvinėjimo puriu siūlu dizaino CD-ROM iš „Stitchitize“.

|             |    |
|-------------|----|
| 200-383-006 | AB |
|-------------|----|

KOLIZ

## RITĖS



Metalinė ritė tinka Janome priekinėms ir šoninėms profesionalioms mašinoms, įskaitant 1600 seriją ir MB-4. Permatoma plastikinė ritė tinka naudojimui kartu su visomis Janome siuvimo ir siuvinėjimo mašinoms.

|                            |             |          |      |
|----------------------------|-------------|----------|------|
| PLASTIKINĖS RITĖS (10/pkg) | 200-122-005 | ABCDEFGH | NOPO |
| METALINĖ RITĖ (vienguba)   | 761-094-104 | J L      |      |

### SPECIALIZUOTA RITĖ

Sukurta Memory Craft siuvinėjimo ir kompiuterizuotiems modeliams. Guma, pritvirtinta prie permatomo korpuso pagerina darbą ir sumažina triukšmą. Ant ritės yra įspausta raidė „J“.

|                            |             |      |      |
|----------------------------|-------------|------|------|
| PLASTIKINĖ RITĖ (vienguba) | 102-261-103 | ABCD | NOPO |
|----------------------------|-------------|------|------|

## RIČIŲ KORPUSAI



Priekinėms ir šoninėms mašinoms reikalingas atskiras ritės korpusas, kuris taip pat reguliuoja ritės įtempimą. Nors įprastai nerekomenduojama, labiau pažengę siuvėjai mėgsta nustatyti mažesnę įtempimą dirbdami su specialiais siūlais, kai, pvz., naudojama rankiniu būdu vyniojama storesnio dekoratyvinio siūlo ritė. Galite išvengti sudėtingų įtempimo reguliavimų, jeigu turėsite papildomą ritės korpusą, specialiai sureguliuotą storesniams arba plonesniams siūlams.

|                          |             |   |
|--------------------------|-------------|---|
| BUITINIS SIUVIMAS        | 647-515-006 | G |
| GREITAEIGIS SIUVIMAS     | 767-510-006 | J |
| KELIŲ ADATŲ SIUVINĖJIMAS | 770-038-005 | L |


## VIRŠUTINIAI PEILIAI



Norėdami išvengti siuvimo problemų, pakeiskite savo krašto apmėtymo-susiuvimo mašinos viršutinį peilį, kai tik pastebėsite, kad jis yra atšipęs.

**Darydami užsakymą praneškite siuvimo mašinos modelio numerį.**

## TIESIŲ DYGSNIŲ ADATOS PLOKŠTĖ

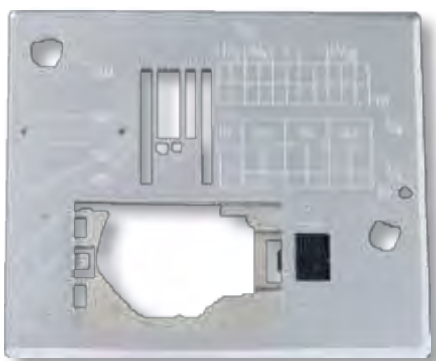

Tiesių dygsnių adatos plokštėje yra apskrita anga adatai, kuri suteikia daugiau atramos aplink adata ir yra naudojama kartu su tiesių dygsnių pėdele.

**Darydami užsakymą praneškite siuvimo mašinos modelio numerį.**

## OPTINIS DIDINAMASIS STIKLAS



Norėdami apžiūrėti siuvinį iš arčiau pritvirtinkite didinamąjį stiklą, kad galėtumėte pamatyti pačias mažiausias detales po adata. Naudingas siūlo įvėrimo, medžiagos padėties reguliavimo ir detalaus darbo atlikimo metu.

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 202-129-008 | N <sup>*1</sup> |
| 202-130-002 | OPQ             |

<sup>\*1</sup> taip pat DC6030

## NUOTOLINIS SIŪLŲ NUKIRPIMO JUNGIKLIO KOMPLEKTAS




Nukirpkite siūlus pėda po siuvimo. Įrenginys yra naudingas, kai abi rankos užimtos. Tai pat gali padidinti darbo efektyvumą, kai mašina yra kviltingo rėmelyje.

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 858-418-008 | OP <sup>*1</sup> Q |
|-------------|--------------------|

<sup>\*1</sup> išskyrus MC8200QC

<sup>\*</sup> Turi būti naudojamas su dideliu pedalu. Pedalas neįeina į komplektą (parduodamas atskirai).

## DIDELIS PEDALAS

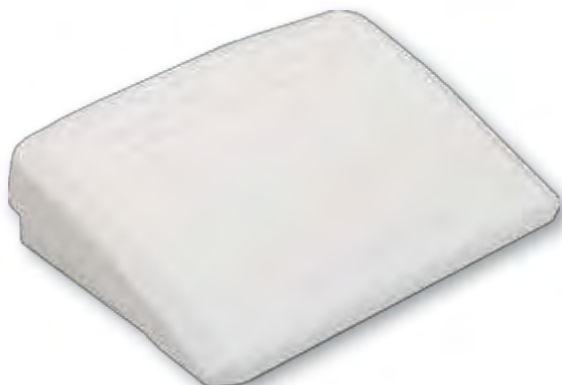

Dabar didesnis ir lengviau naudojamas. Guma, esanti galinėje pusėje, neleidžia pedalui nuslysti. Didesnis paviršiaus plotas suteikia geresnį valdymo lygį.

|             |      |       |
|-------------|------|-------|
| 858-417-007 | A CD | NO PQ |
|-------------|------|-------|

## APSAUGINIS SLUOKSNIS



Sluoksnis, apsaugantis nerūdijančio plieno plokštę nuo įbrėžimų ir sugadinimo. Sluoksnis yra permatomas, todėl netrukdo siuvimo procesui bei iškilios matavimo skalės naudojimui.

|             |   |
|-------------|---|
| 859-434-003 | N |
|-------------|---|



# RODYKLĖ

## JANOME KOKYBĖ

ACUFEED 1/4 COLIO SIŪLĖS PĖDELĖ IR ADATOS PLOKŠTĖ

ACUFEED 1/4 COLIO SIŪLĖS PĖDELĖ

ACUFEED KVILTINGO PĖDELĖ

ACUFEED ATVIRA SIUVINĖJIMO PĖDELĖ

ACUFEED KVILTINGO JUNGIAMOSIOS SIŪLĖS PĖDELĖ

ACUFEED TIESIŲ DYGSNIŲ PĖDELĖ

ACUFEED PĖDELĖ SU LAIKIKLIU

ACUFEED UŽTRAUKTUKO PĖDELĖ

## KVILTINGAS

TOLYGAUS PADAVIMO PĖDELĖ

1/4 COLIO SIŪLĖS PĖDELĖS

LAISVOS EIGOS KVILTINGO PĖDELĖ

SPECIALIAI PAGAMINTA ZIGZAGINĖ PĖDELĖ

KVILTINGO JUNGIAMOSIOS SIŪLĖS PĖDELĖ

## NAMŲ DEKORAVIMAS

KLOSČIŲ PĖDELĖ+VIRVUTĖS S KREIPIKLIS

PĖDELĖ SU 3 KREIPIKLAIS VIRVUTĖS PRISIUVIMUI

PĖDELĖ KANTUI

RAUKIMO PĖDELĖ

KAROLIUKŲ PĖDELĖ

JUOSTOS/BLIZGUČIŲ PĖDELĖ

## PRANCŪZIŠKAS SIUVIMAS

ATLASINIŲ DYGSNIŲ PĖDELĖ

PĖDELĖ SIAURAM PALENKIMUI

PĖDELĖ KLOSTĖMS

PĖDELĖ KILPAI

PĖDELĖ KLOSTĖMS SU KREIPIKLIU VIRVUTEI

ADATA SU SIAUROS BRIAUNOS SMAIGALIU

SPECIALIAI PAGAMINTA ZIGZAGINĖ PĖDELĖ

## SIUVINĖJIMAS

JANOME SIUVINĖJIMO KOLEKCIJOS

VILNOS VĖLIMAS

VIENOS ADATOS (FIKSUOTOS) KOMPLEKTAS

PENKIŲ ADATŲ (FIKSUOTŲ) KOMPLEKTAS

ADATOS KOMPLEKTAS SU PRISPAUDIMO PĖDELĖ

PENKIŲ ADATŲ (KEIČIAMAS) KOMPLEKTAS

STANDARTINIŲ ADATŲ PAPILDYMAS

PLONŲ ADATŲ PAPILDYMAS

## ĮPRASTINĖS SIUVIMO MAŠINOS

TIESIŲ DYGSNIŲ PĖDELĖ

ACUFEED TIESIŲ DYGSNIŲ PĖDELĖ

APLIKACIJŲ PĖDELĖ

SLANKIOJANČIO KREIPIKLIO PĖDELĖ

RATUKINĖ PĖDELĖ

DAIGSTYMO PĖDELĖ

ITIN SLIDI ADATŲ PLOKŠTĖ

ITIN SLIDI PĖDELĖ

ATLASINIŲ DYGSNIŲ PĖDELĖ

RAUKIMO PĖDELĖ

SPECIALIAI PAGAMINTA ZIGZAGINĖ PĖDELĖ

ACUFEED ATVIRA PĖDELĖ

SUJUNGIMO PĖDELĖ

APKRAŠTAVIMO PĖDELĖ

KRAŠTO APMĖTYMO PĖDELĖ

PASLĖPTO DYGSNIO PĖDELĖ

UŽTRAUKTUKO PĖDELĖ

ACUFEED UŽTRAUKTUKO PĖDELĖ

PASLĖPTO UŽTRAUKTUKO PĖDELĖ

KRAŠTO PALENKIMO PĖDELĖS KOMPLEKTAS

PALENKTO KRAŠTO PĖDELĖ

APVALAUS KRAŠTO PĖDELĖ

TOLYGAIAI BESISUKANTI PĖDELĖ

PASLĖPTO KRAŠTO PĖDELĖ

ĮSTRIŽOS JUOSTOS PRIEDAS

PLATAUS PASLĖPTO KRAŠTO PRIEDAI

PĖDELĖ KLOSTĖMS

KLOSČIŲ VIRVUTĖS PĖDELĖ

VIRVUTĖS PĖDELĖ

RAUKŠLIŲ SURINKIMO PĖDELĖ

KAROLIUKŲ PĖDELĖ

PĖDELĖ SU 3 KREIPIKLAIS VIRVUTĖS PRISIUVIMUI

JUOSTOS/BLIZGUČIŲ PĖDELĖ

PERMATOMA SAGOS KILPOS PĖDELĖ

SLANKIOJANTI SAGOS KILPOS PĖDELĖ

SAGOS ĮSIUVIMO PĖDELĖ

1/4 COLIO SIŪLĖS PĖDELĖ

ACUFEED 1/4 COLIO SIŪLĖS PĖDELĖ IR ADATOS PLOKŠTĖ

ACUFEED KVILTINGO PĖDELĖ

KVILTINGO JUNGIAMOSIOS SIŪLĖS PĖDELĖ

ACUFEED KVILTINGO JUNGIAMOSIOS SIŪLĖS PĖDELĖ

PERMATOMA KVILTINGO PĖDELĖS IR KREIPIKLIŲ KOMPLEKTAS

TOLYGAUS PADAVIMO PĖDELĖ SU KVILTINGO KREIPIKLIU (ĮPRASTA)

TOLYGAUS PADAVIMO PĖDELĖ SU KVILTINGO KREIPIKLIU (ATVIRA)

KEIČIAMAS TOLYGAUS PADAVIMO PĖDELĖS KOMPLEKTAS

KVILTINGO JUNGIAMOSIOS SIŪLĖS KREIPIKLIO IR REGULIUOJAMO KVILTINGO KREIPIKLIO KOMPLEKTAS

ILGO KVILTINGO KREIPIKLIO KOMPLEKTAS

KEIČIAMO LAISVOS EIGOS KVILTINGO PĖDELĖS KOMPLEKTAS

RITĖS LAIKIKLIS LAISVOS EIGOS KVILTINGUI IR RANKINĖS IŠVAIZDOS DYGSNIAVIMUI

LAISVOS EIGOS PĖDELĖS KOMPLEKTAS

KRAŠTO KREIPIKLIO PĖDELĖ

SAGOS KILPOS STABILIZATORIAUS PLOKŠTĖ

JUOSTOS ĮSIUVIMO KREIPIKLIS

KRAŠTO KREIPIMO PĖDELĖ

APSKRITO SIUVIMO PRIEDAS

RITĖS LAIKIKLIS (DIDELIS ĮTEMPIMAS)

KVILTINGO SUJUNGIMO KOMPLEKTAS

## KRAŠTO APMĖTYMO-SUSIUVIMO MAŠINOS

VIRVUTĖS ĮSIUVIMO PĖDELĖ (B)

MEDŽIAGOS KRAŠTO PALENKIMO RIBOTUVAS

PASLĖPTO DYGSNIO PĖDELĖ

PRIETAISAS ELASTINIŲ JUOSTŲ PRISIUVIMUI

VIRVUTĖS ĮSIUVIMO PĖDELĖ(A)

KAROLIUKŲ PĖDELĖ

KRAŠTO APSIUVIMO PĖDELĖ

MEDŽIAGOS KREIPIKLIS

KLOSČIŲ SURINKIMO PRIEDAS

## PLOKŠČIASIŪLĖS MAŠINOS

PERMATOMA PLOKŠČIASIŪLĖ PĖDELĖ

KRAŠTO PALENKIMO KREIPIKLIS

PRIETAISAS ELASTINIŲ JUOSTŲ PRISIUVIMUI

CENTRINIO KREIPIMO PĖDELĖ

JUOSTOS SUJUNGIMAS

## PROFESIONALIOS KRAŠTO APMĖTYMO-SUSIUVIMO IR PLOKŠČIASIŪLĖS MAŠINOS

KLOSČIŲ SURINKIMO PĖDELĖ

PALSĖPTO DYGSNIO PĖDELĖ

KAROLIUKŲ PĖDELĖ

APMĖTYMO DYGSNIO PĖDELĖ, NĖRINIŲ PRITVIRTINIMAS, KRAŠTO PALENKIMO IR SUSUKTO KRAŠTO KREIPIKLIAI

ĮSTRIŽOS JUOSTOS PĖDELĖ

DIRŽOKILPOS PĖDELĖ

## GREITAEIGĖS MAŠINOS

ITIN SLIDI PĖDELĖ

SPECIALIZUOTA TIESIŲ DYGSNIŲ PĖDELĖ

AKSOMO PĖDELĖ

1/4 COLIŲ SIŪLĖS PĖDELĖ

KVILTINGO JUNGIAMOSIOS SIŪLĖS PĖDELĖ

TOLYGAUS PADAVIMO PĖDELĖ

ADYMO PĖDELĖ SU ADYMO PLOKŠTE

JUOSTOS PRISIUVIMO PĖDELĖ

REGULIUOJAMA UŽTRAUKTUKO PĖDELĖ

PASLĖPTO UŽTRAUKTUKO PĖDELĖ

REGULIUOJAMAS SIŪLĖS KREIPIKLIS

KEIČIAMAS LAISVOSEIGOS KVILTINGO PĖDELĖS KOMPLEKTAS

LAISVOS EIGOS RĖMELIO KVITLINGO PĖDELĖS KOMPLEKTAS

## ĮVAIRŲS ADATŲ PRIEDAI

ĮVAIRIOS SIUVIMO ADATOS

ADATOS MĖLYNU ANTGALIU

ADATOS RAUDONU ANTGALIU

ADATOS VIOLETINIU ANTGALIU

FM725 KEIČIAMAS ADATOS KOMPLEKTAS

FM725 FIKSUOTŲ PENKIŲ VILNOS VĖLIMO ADATŲ KOMPLEKTAS

FM725 FIKSUOTOS VIENOS VILNOS VĖLIMO ADATOS KOMPLEKTAS

FM725 ADATŲ PAPILDYMAS

## KITI AKSESUARAI

MEDŽIAGOS KLOJIMO ĮRENGINYS

ITIN PLATUS STALAS

UNIVERSALUS STALO STOVAS

STALO PLOKŠTĖ A

STALO PLOKŠTĖ B

STALO PLOKŠTĖ C

STALO PLOKŠTĖ D

STALO PLOKŠTĖ E

ŠONINIO STALO STOVO KOMPLEKTAS

RITĖS STOVAS

SIUVINĖJIMO PURIU SIŪLU KOMPLEKTAS

RITĖS

RIČIŲ KORPUSAI

VIRŠUTINIAI PEILIAI

TIESIŲ DYGSNIŲ ADATOS PLOKŠTĖ

OPTINIS DIDINAMASIS STIKLAS

NUOTOLINIS SIŪLŲ NUKIRPIMO JUNGIKLIO KOMPLEKTAS

DIDELIS PEDALAS

APSAUGINIS SLUOKSNIS



**JANOME**

