

S-7180A

Vienos adatos tiesiogine pavara tiesių šaudyklinių dygsnių siuvimo mašina su siūlo nukirpimo mechanizmu, elektrine padavimo sistema ir prispaudimo pėdelės keltuvu.

Su tiesioginės pavaros varikliu, elektriniu prispaudimo pėdelės keltuvu ir dygsnių ilgio kontrole, ši mašina pasižymi gražiomis ir kokybiškomis siūlėmis ir aukštu našumu.

- Dygsnių ilgio valdymas ant operacinio skydelio
- Trumpas siūlo galas po nukirpimo (3.5mm)
- Prispaudimo pėdelės keltuvai
- Įrengta sandari alyvos talpa



Progresyvumas ir patogumas

Progresyvumas ir patogumas

Su tiesioginės pavaros varikliu, elektriniu prispaudimo pėdelės keltuvu ir dygsnio ilgio kontrole, ši mašina siūlo puikią siuvimo kokybę ir aukštą našumą.


1 Dygsnio ilgio kontrolė ant operacinio skydelio

Su šiuo skydeliu, kuris turi lengvai suprantamą klavišų išdėstymą ir ekraną, galima nustatyti dygsnių ilgį kaip skaitinę reikšmę. Tai padeda padidinti produktyvumą.




2 Po kirpimo, trumpas likęs siūlo galas (3,5mm) nereikalauja po-kirpimo proceso


Dvigubo veikimo siūlo kirpimo mechanizmas siūlą kerpa tiesiai po adatos ašele, realizuodamas trumpą likusį siūlo galą, netrumpesnj kaip 3,5mm. Be to, naudojant gražaus siuvimo režimą, pagerinamas gražaus siuvimo užbaigimas.

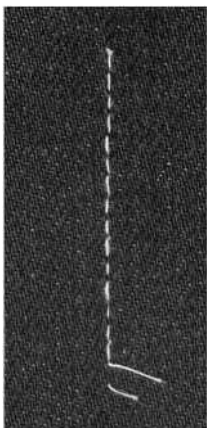


Įprasta

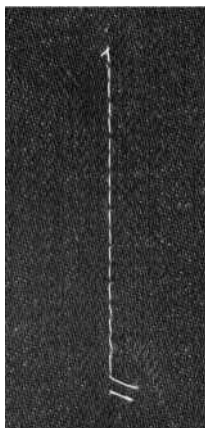

S-7180A standartinė

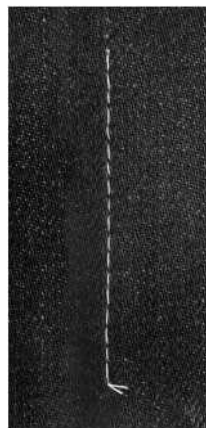

S-7180A gražus režimas

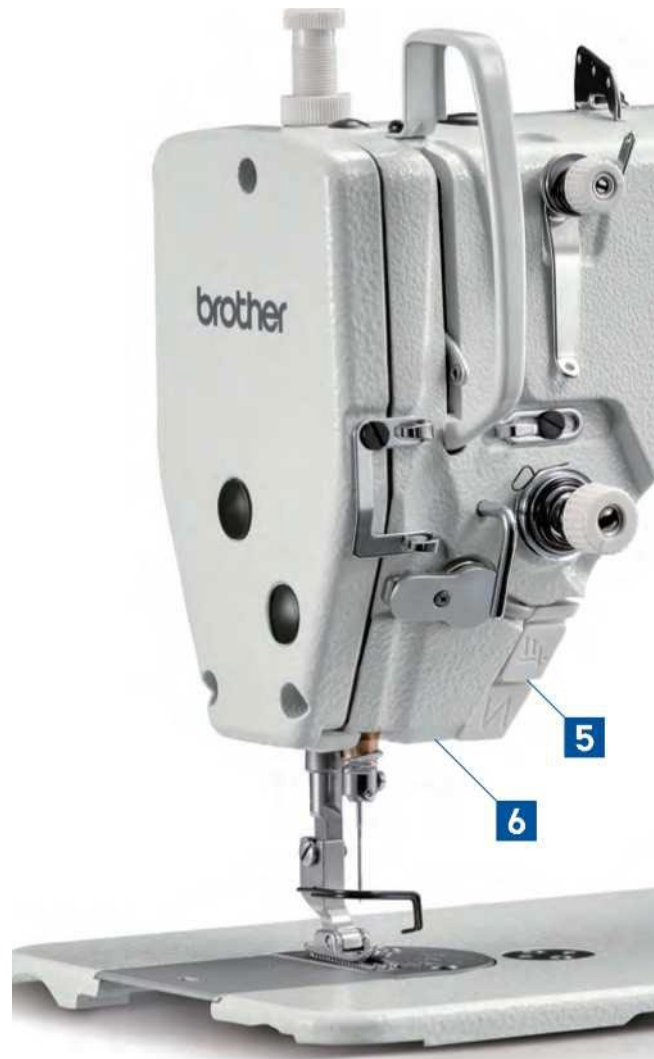

3 Elektrinis prispaudimo pėdelės keltuvai

Jis padidina produktyvumą ir sumažina bildesį, lyginant su mechaniniu mechanizmu.

4 Įrengta sandari alyvos talpa


Sandari talpa yra įrengta taip pat, kaip S-7250A.





5 Lengva atvirkštinio siuvimo operacija su rankiniu jungikliu

Naudingos funkcijos lengvai atliekamos su 2 rankiniais jungikliais. Jūs galite priskirti funkciją kiekvienam jungikliui su įvairiais deriniais, ir tai leidžia jūsų operatoriumi išnaudoti mašiną

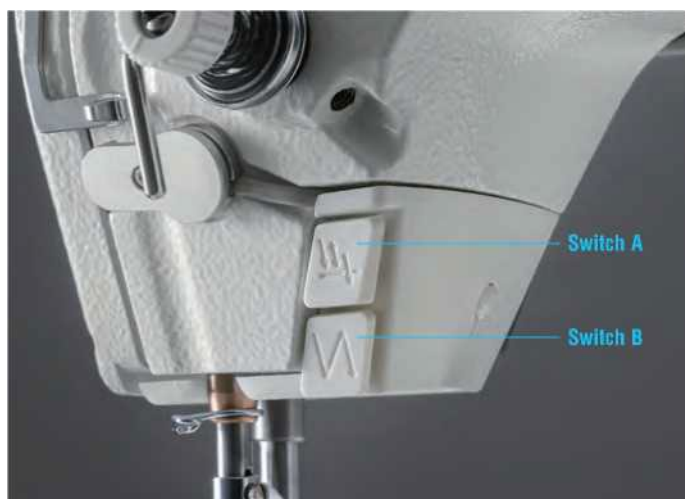

6 LED šviestuvai įrengtas kaip standartas

Patogūs LED šviestuvai yra įrengti abiejose adatos pusėse, kaip standartas patogesniai darbui, ir tai leidžia išvengti šešėlių ant drabužio.



Specifikacijos/

S-7180A-81

Pritaikymas
Vidutinės medžiagos

S-7180A	-813P	-815P
Maks. siuvimo greitis	5 000 d/min	4 000 d/min
Maks. tvirtinimo greitis		3 200 d/min
Maks. dygsnio ilgis	5mm	5mm*
Siūlo nukirpimo tipas	Dvigubo veikimo siūlo nukirpimo mechanizmas	
Siūlo spaustuvas	Standartinė įranga	
ir jungiklis	Standartinė įranga	
LED šviestuvai	Standartinė įranga	
Elektrinis prispaudimo pėdelės keltuvas	Standartinė įranga	
Prispaudimo pėdelės keltuvas aukštis	Keltuvas keliu: 10~15mm/ automatinis prispaudimo strypo keltuvas: 12mm	
Adata(DBx/DPx5)	#11-#18	#19-#22
Padavimo dantukų aukštis	0,9mm	1,2mm
Variklis	AC servo variklis	
Masė	37kg	
Galia	Vienos fazės: 200-240V maks. Elektros energijos vartojimas 400VA	

* Jei jums reikia 7mm specifikacijos, susisiekite su mūsų pardavimų atstovu.



Palaikymo
taikymas



Facebook



Dėl saugumo, prieš naudojant mašiną, prašome perskaityti instrukcijas.
- Gaminių specifikacijos, dėka tobulėjimo gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Nuotraukos yra skirtos iliustracijai. Jos gali neatitikti faktinių darbo sąlygų ir gali parodyti neįprastą dalį.

KINIJA
AZIJA

BROTHER MACHINERY SHANGHAI LTD
BROTHER MACHINERY (ASIA) LTD

<https://www.brother.cn/>
<https://www.brother.com.hk/>

EUROPE AFRICA, MIDDLE EAST BROTHER INTERNATIONALE INDUSTRIEMASCHINEN GMBH [HTTPS://WWW.BROTHER-ISM.COM/](https://www.brother-ism.com/) +49-2822-6090

brother

BROTHER INDUSTRIES, LTD

1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya -, 448-0803, Japan.

Telefonas: 81-566-95-0088 Fax: 81-566-25-3721 <https://industrialsewingmachine.global.brother/>

Brother
I Earth

Dirbame su Jumis dėl geresnės aplinkos

www.brotherearth.com

+86-21-3135-3355

+852-2777-0010