


ЭКОНОМНАЯ ЛИНИЯ ШВЕЙНЫХ МАШИН, КОТОРАЯ ОБЛАДАЕТ ОСНОВНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ МАШИН БИЗНЕС-КЛАССА.


Швейные машины СС серии, разработанные и изготовленные на основе высоких технологий японской фирмы **YAMATO** и большого опыта в производстве промышленных швейных машин цепного стежка, призваны помочь Вам победить в жесткой конкурентной борьбе путем достижения высокого качества при пошиве, экономии при инвестициях в оборудование и сокращения сроков поставки.

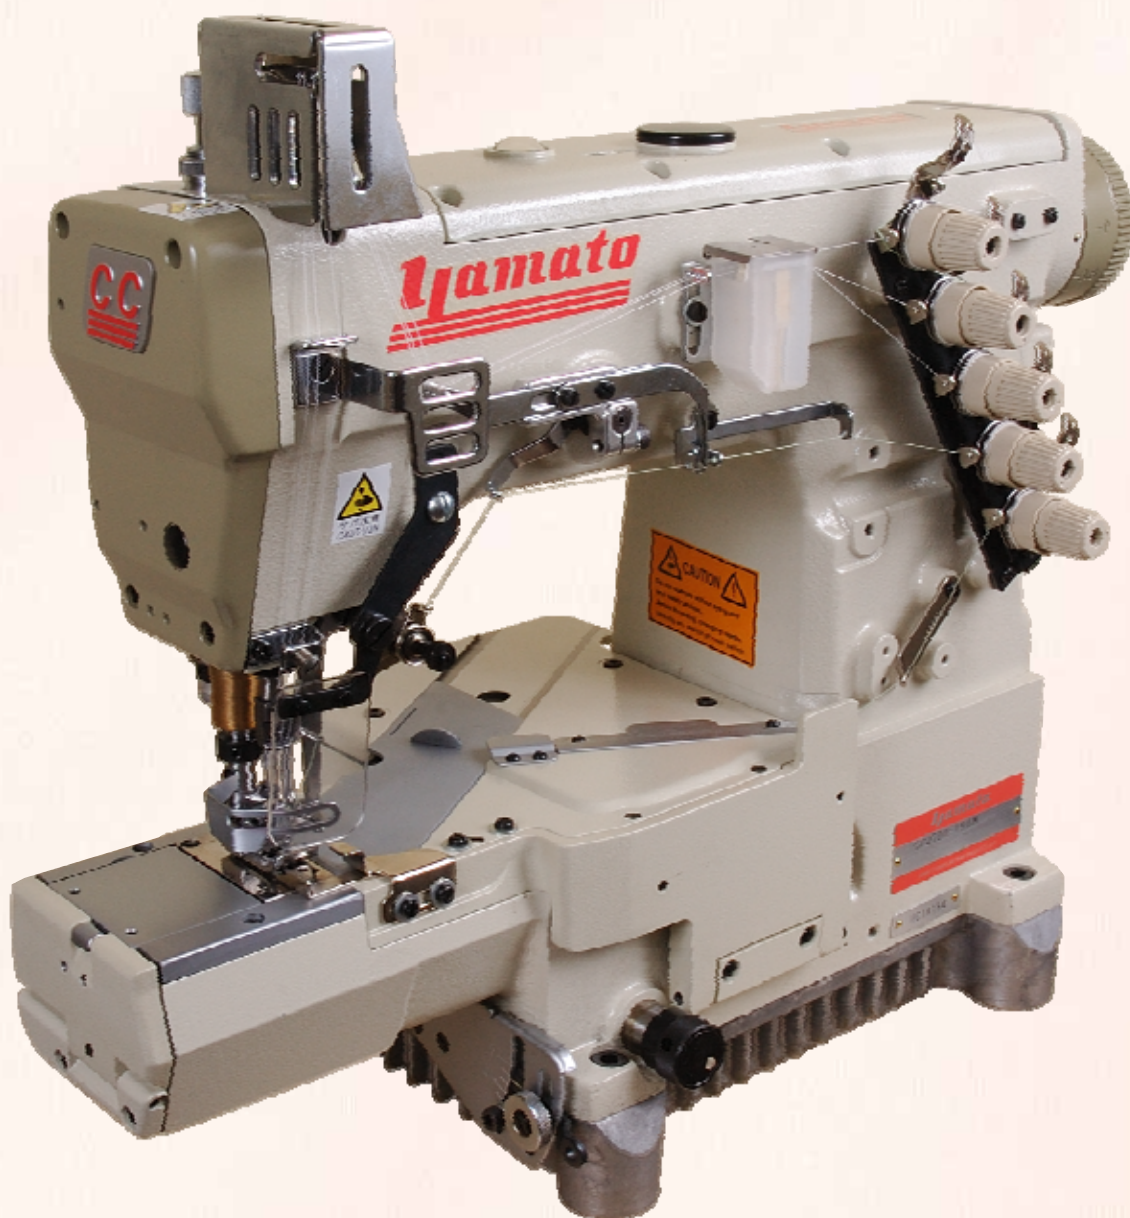

- невысокая стоимость;
- полностью собраны из деталей японского производства;
- гарантированное качество, улучшенные технические характеристики и повышенная надежность;
- высокое качество швов, даже при пошиве материалов, содержащих синтетические нити.


■ **Одна машина ОБЕСПЕЧИТ ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ ШВОВ, ПОДГИБАНИЕ СРЕЗОВ И РАСПОШИВАНИЕ ШВОВ.**

Платформа цилиндрической формы, конструкция прижимной лапки и стандартный набор направляющих позволяют обеспечить удобство и высокое качество при выполнении операций подгибания срезов и распошива швов.

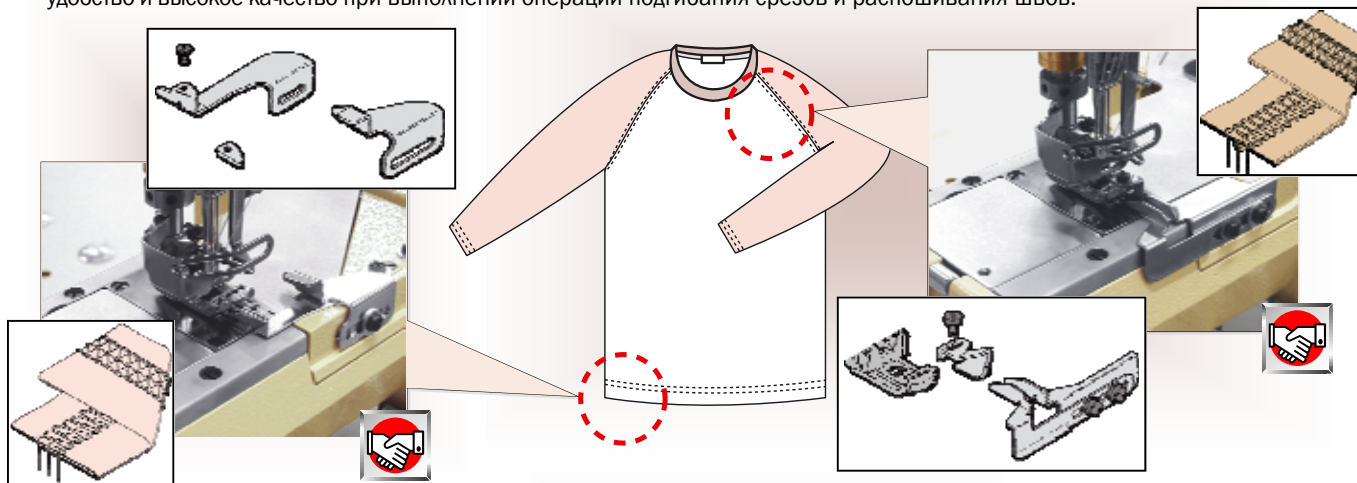


■ **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ШАГАЮЩЕЙ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ШВА И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЛОЖНЫХ ДЛЯ ПОШИВА МАТЕРИАЛОВ.**

WF1: для подгибания срезов

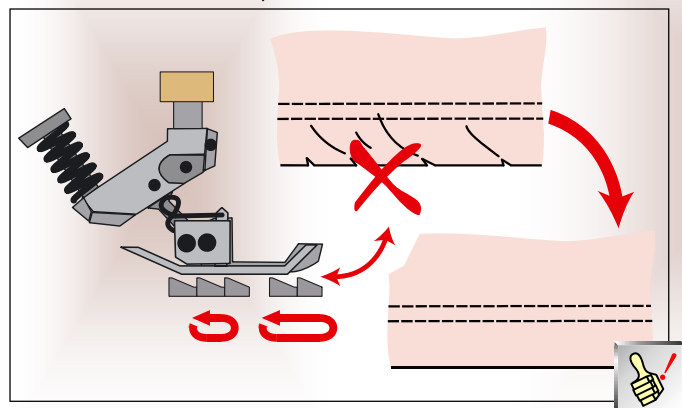

WF2: для распошива швов

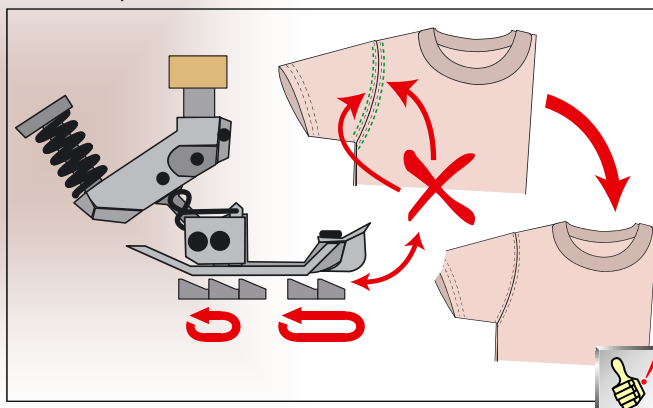

Тип шва									
			(mm)	(mm)			(mm)		(rpm)
Декоративный шов LSa-1/605 (406, 407, 602)		2	4	4,0			1:0,7÷1:2		
Подгиб срезов Efa-1/605 (406, 407, 602)					1,4÷3,6			7(5,6)	31
Распошивание швов SSh-1/605 (406, 407, 602)		3(2)	5(4)	4,8 5,6 6,4					6000

СС2700-156М

Обозначение серии	Механизм укладки верхней покровной нитки	Форма язычка игольной пластины
Класс машины	0 без механизма укладки	Расстояние между иглами
Количество игл	1 с механизмом укладки	32 3,2 мм
7 2+3-х игольная	Подкласс машины	40 4,0 мм
		48 4,8 мм
		56 5,6 мм
		64 6,4 мм