

Ekonomiška pramoninių grandininio dygsnio plokščiasiučių siuvimo mašinų su plokščia platforma linija.

## EKONOMIŠKA SIUVIMO MAŠINŲ LINIJA, KURI TURI PAGRINDINIUS VERSLO KLASĖS PRIVALUMUS.

**CF** serijos siuvimo mašinos, sukurtos ir pagamintos panaudojant japonų firmos **YAMATO** aukštas technologijas ir didelę gamybinę patirtį pramoninių grandininio dygsnio siuvimo mašinų srityje, skirtos užtikrinti aukštą siuvimo gaminių kokybę, protingai investuojant į įrengimus.



### PAGRINDINIAI ŠIOS SERIJOS PRIVALUMAI.

#### ■ IDEALIOS SIULĖS.

CF serijos siuvimo mašinos atlieka elastines, tamprias ir kartu patvarias ir patikimas siūles.




#### ■ NESUDARO PROBLEMŲ NAUDOJANT SINTETINIUS SIULUS.

HR ir SP įrenginiai, patiekiami standartinėje pakuotėje, neleidžia nutrukti siūlui ir padeda išvengti dygsnių praleidimo.



#### ■ PAPRASTAS BŪDAS, KAIP IŠVENGTI DYGSNIŲ PRALEIDIMO.

Konstrukcija lengvai užtikrina tikslų kilpiklio judėjimo reguliavimą, priklausomai nuo medžiagos storio ir adatos numerio.

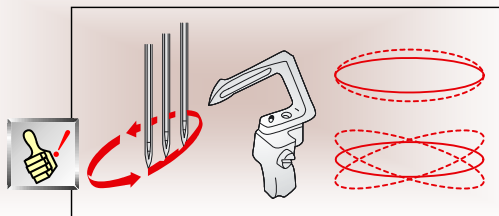

#### ■ ĮRENGTA SU ALYVOS FILTRU.

Išlaiko alyvą švarią ir užkerta kelią nešvarumams patekti ant vidinių detalių. Lengva pakeisti.




#### ■ PAPRASTA ĮVERTI SIŪLĄ.

Pakėlus aukštyn siūlo pritraukiklio svirtelę, galima lengvai įverti siūlą į kilpiklį



#### ■ DYGSNIO ILGIO REGULIAVIMAS MYGTUKO PASPAUDIMU.


Dygsnio ilgis lengvai reguliuojamas prie įspausto mygtuko ir fiksuojamas, mygtuką atleidus. Tai leidžia išvengti atsitiktinio dygsnio ilgio pasikeitimo siuvimo operacijos metu.

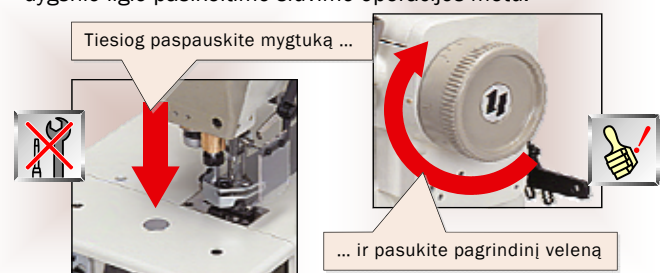

- ne aukšta kaina;
- pilnai surinktos iš Japonijoje pagamintų detalių;
- kokybės garantija, pagerintos techninės charakteristikos, aukštesnis patikimumas;
- aukšta siūlių kokybė, netgi siuvant medžiagas iš sintetinių siūlų.


#### ■ SPECIFINĖ PLATFORMOS FORMA (CF2300M).

Priekyje sutrumpinta platforma siuvėjai leidžia labiau priartinti medžiagą prie adatos taip pat palengvina medžiagos perėmimą siuvimo metu.

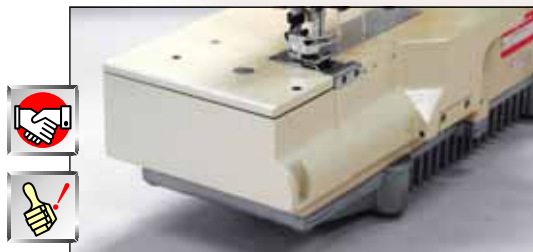


#### ■ REGULIUOJAMAS DIFERENCIALINIO PADAVIMO MECHANIZMAS.

Diferencialinio padavimo santykį galima lengvai reguliuoti, kilnojant svirtį aukštyn žemyn, netgi siuvimo operacijos metu.

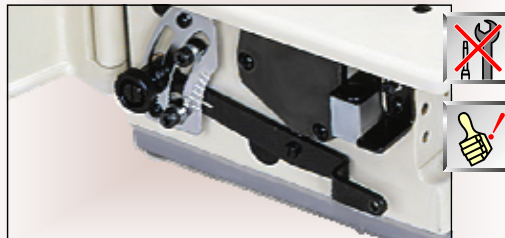


#### ■ KREIPTUVŲ RINKINYS, ESANTIS STANDARTINĖJE PAKUOTĖJE, UŽTIKRINA PAGRINDINES SIUVIMO OPERACIJAS.

Speciali platformos ir priekinio dangtelio forma, prispaudimo pėdelės konstrukcija ir standartinis kreiptuvų rinkinys užtikrina aukštą kraštų palenkimo ir peltakiavimo operacijų kokybę.

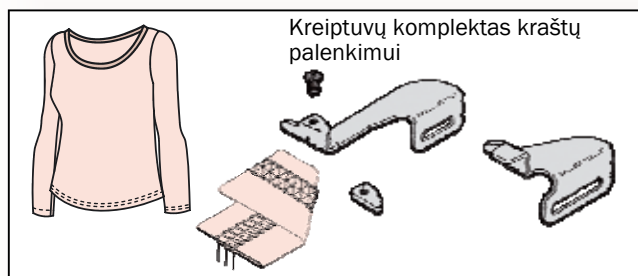

#### ■ ALYVOS PRATEKĖJIMO PROBLEMOS SPRENDIMAS.

Sandariai uždaryta adatos vedžiotuvo mazgo tepimo sistemos konstrukcija neleidžia alyvai prasisunkti į siuvimo vietą.

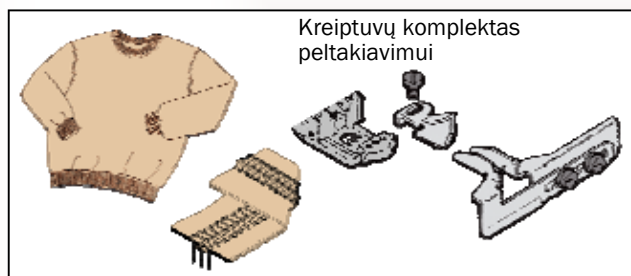

| Modelis        | Siūlės tipas                       |      |      |                                 |         |  |               |  |   |    |      |
|----------------|------------------------------------|------|------|---------------------------------|---------|--|---------------|--|---|----|------|
| <b>CF2300M</b> | Dekoratyvinė siūlė<br>LSa-1/605    | 3(2) | 5(4) | 4,8<br>5,6<br>6,4               | 1,4÷3,8 |  |               |  | 6 | 31 | 5500 |
| <b>CF2303M</b> | Kantavimui<br>BSb-1/605            | 3(2) | 5(4) | 3,2<br>4,0<br>4,8<br>5,6<br>6,4 | 1,4÷3,8 |  | 1:0,7<br>÷1:2 |  | 5 | 31 | 5500 |
| <b>CF2339M</b> | Juostelės prisiuvimui<br>LSa-1/605 | 3(2) | 5(4) | 4,0<br>4,8<br>5,6               | 1,4÷3,8 |  |               |  | 4 | 31 | 5000 |

### CF2303-156M/EC

