

ЭКОНОМНАЯ ЛИНИЯ ШВЕЙНЫХ МАШИН, КОТОРАЯ ОБЛАДАЕТ ОСНОВНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ МАШИН БИЗНЕС-КЛАССА.

Швейные машины **CF** серии, разработанные и изготовленные на основе высоких технологий японской фирмы **YAMATO** и большого опыта в производстве промышленных швейных машин цепного стежка, призваны обеспечить гарантированное качество производимых швейных изделий, при разумных инвестициях в оборудование.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТОЙ СЕРИИ.

■ ИДЕАЛЬНЫЕ ШВЫ.

Швейные машины CF серии обеспечивают выполнение эластичных, растяжимых и, одновременно, прочных и надежных швов.



■ ОБОРУДОВАНА МАСЛЯНЫМ ФИЛЬТРОМ.

Поддерживает чистоту масла и предотвращает попадание загрязнений на внутренние детали. Легко заменяется.



■ ОТСУТСТВИЕ ШВЕЙНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТОК.

Устройства HR и SP, включенные в стандартную комплектацию, предотвращают обрыв ниток и пропуск стежков.




■ ПРОСТАЯ ЗАПРАВКА НИТОК.

Заправка нитки петлителя может быть легко выполнена путем откидывания вверх ушка нитепритягивателя.




■ ПРОСТОЙ СПОСОБ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОПУСКА СТЕЖКОВ.

Конструкция позволяет без труда произвести точную регулировку движения петлителя соответственно толщине материала и номеру иглы.

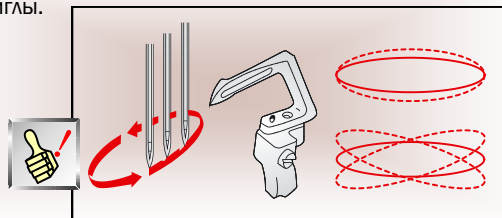

■ РЕГУЛЯТОР ДЛИНЫ СТЕЖКА ПУТЕМ НАЖАТИЯ НА КНОПКУ.

Длина стежка легко регулируется при утопленной кнопке и фиксируется при отпущенной. Это позволяет избежать произвольного изменения длины стежка в процессе пошива.

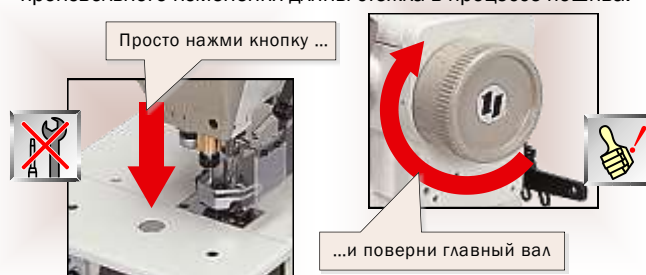

- невысокая стоимость;
- полностью собраны из деталей японского производства;
- гарантированное качество, улучшенные технические характеристики и повышенная надежность;
- высокое качество швов, даже при пошиве материалов, содержащих синтетические нити.

■ СПЕЦИФИЧНАЯ ФОРМА ПЛАТФОРМЫ (CF2300M).

Укороченная спереди платформа позволяет швее подавать материал ближе к иглам и упростить перехват материала во время пошива.




■ РЕГУЛИРУЕМЫЙ МЕХАНИЗМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТЕРА.

Соотношение дифференциальной подачи может быть легко отрегулировано путем перемещения рычага вверх/вниз, даже во время процесса пошива.




■ НАБОР НАПРАВИТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫЙ В СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ШВЕЙНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Специфичная форма платформы и передней крышки, конструкция прижимной лапки и стандартный набор направляющих позволяют обеспечить высокое качество при выполнении операций подгибания срезов и расшивки швов.

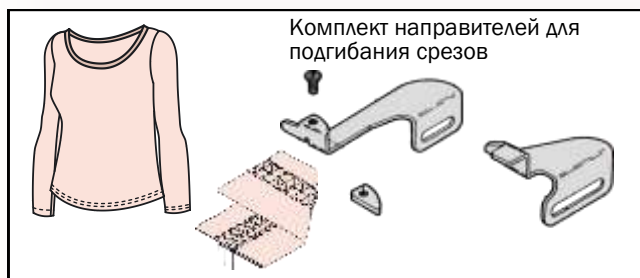

■ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТЕКАНИЯ МАСЛА.

Герметично закрытая конструкция системы смазки узла игловодителя предотвращает проникновение масла в область шитья.

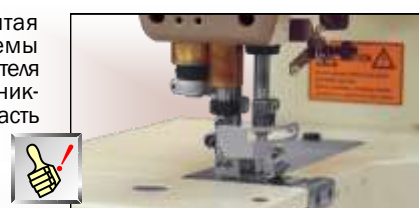

Модель	Тип шва									
CF2300M	Декоративный шов LSa-1/605	3(2)	5(4)	4,8 5,6 6,4	1,4÷3,8		1:0,7 ÷1:2	6	31	5500
CF2303M	Окантовывание BSb-1/605	3(2)	5(4)	3,2 4,0 4,8 5,6 6,4	1,4÷3,8			5	31	5500
CF2339M	Притачивание тессы LSa-1/605	3(2)	5(4)	4,0 4,8 5,6	1,4÷3,8			4	31	5000

CF2303-156M/EC

Обозначение серии	Механизм укладки верхней покровной нитки	Дополнительные устройства и приспособления
Класс машины	0 без механизма укладки	Форма язычка игольной пластины
Количество игл	1 с механизмом укладки	
3 2÷3-х игольная		
Подкласс машины	Расстояние между иглами	
	32 3,2 мм	
	40 4,0 мм	
	48 4,8 мм	
	56 5,6 мм	
	64 6,4 мм	