

EKONOMIŠKA SIUVIMO MAŠINŲ LINIJA, KURI TURI PAGRINDINIUS VERSLO KLASĖS PRIVALUMUS.


Kraštų apmėtymo ir kraštų apmėtymo susiuavimo **CZ** serijos mašinos, sukurtos ir pagamintos panaudojant japonų firmos **YAMATO** aukštas technologijas ir didelę gamybinę patirtį pramoninių grandininio dygsnio siuvimo mašinų srityje, skirtos užtikrinti aukštą garantuotą siuvimo gaminių kokybę.



PAGRINDINIAI ŠIOS SERIJOS PRIVALUMAI.


■ PATOBULINTA TEPIMO SISTEMOS KONSTRUKCIJA SU SANDARIU ADATOS VEDŽIOTUVO MECHANIZMU.

Dulkėms ir kitokioms pašalinėms medžiagoms neleidžia patekti ant vidinių adatos vedžiotuvo mechanizmo detalių, kas žymiai prailgina mašinos tarnavimo laiką.

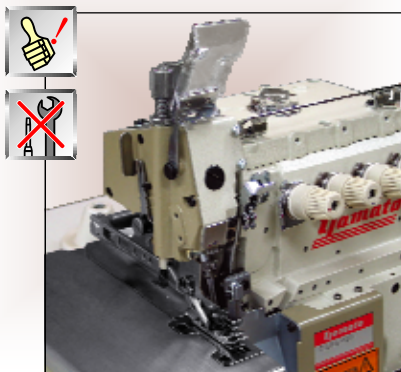


■ SISTEMA "OIL FREE" (PATEIKTA PATENTINĖ PARAŠKA)

Iki minimumo sumažina alyvos prasiskverbimą iš adatos vedžiotuvo mechanizmo link siuvimo vietos, tai leidžia išvengti alyvos dėmių ant siuvamų gaminių.

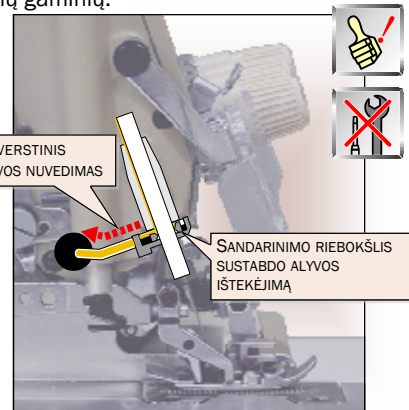


■ ĮRENGTA SU ALYVOS FILTRU.

Išlaiko alyvą švarią ir užkerta kelią nešvarumams patekti ant vidinių detalių.

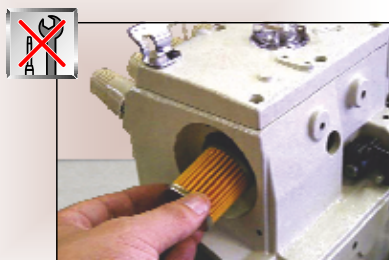


■ DETALIŲ PANAUDOJIMAS, PAGAMINTŲ IŠ ŠIUOLAIKINIŲ LENGVŲ PADIDINTO STIPRUMO LYDINIŲ.

Užtikrina geriausias dinamines charakteristikas starto metu, siuvimą be vibracijų ir žemą triukšmo lygį.

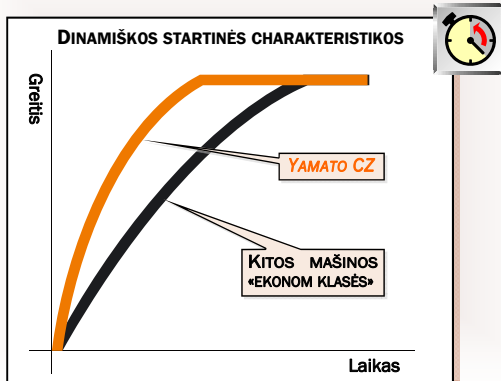

■ PAGERINTAS SIUVIMO VIETOS MATOMUMAS IR PRIEIGA MEDŽIAGOS PADAVIMUI.

Mažina siuvėjos nuovargį, leidžia pasiekti aukštą siuvimo kokybę.

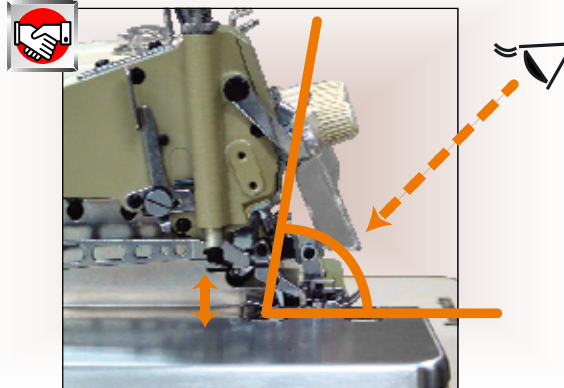

- ne aukšta kaina;
- pilnai surinktos iš Japonijoje pagamintų detalių;
- kokybės garantija, pagerintos techninės charakteristikos, aukštesnis patikimumas;
- platus poklasių diapazonas, įmanomas konkurentams tikrai verslo klasės mašinose.



PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA:

CZ serijos mašinose galima įmontuoti bet kuriuos įrenginius ir prietaisus, kurie sukurti naujausioms japoniškomis krašto apmėtymo mašinoms:

- **PLAUKANTI PRISPAUDIMO PĖDELĖ** - užtikrina siuvimą be sulaikymo, nusislankioja ir nesideformuoja sluoksniai, siuvant gaminius iš skirtingo tankio medžiagų.

- **UB6 ĮRENGINYS** - naudojamas ištiesinti susisukusius medžiagos pakraščius.

- **SPECIALI ADATOS PLOKŠTELĖ** - leidžia pašalinti tunelio efektą siūlėje, siuvant trikotažines medžiagas.

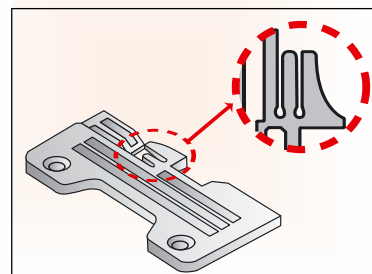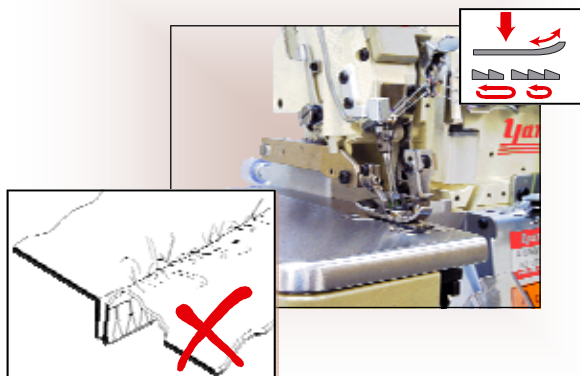

Modelis	Siūlės tipas									
CZ6000	Kraštų apsiuvimas paslėptu dygsniu 504	1	3	—	4,0	1÷4			6	6500
CZ6003	Viena adata 504	1	3	—	4,0	1÷4			6	
CZ6016	Siaura spiralinė siūlė 504	1	3	—	2,0	0,6÷2			3	
CZ6020	Dviem adatom 514	2	4	2,0 2,4	4,0 5,0;6,0	1÷4			6	
CZ6025	Prisiuvant sutvirtinimo juosteles 514	2	4	2,0 2,4	4,0 5,0;6,0	1÷4			6	
CZ6120	Dviejų adatų praplatinta 514	2	4	2,4	5,0;6,0 7,0;8,0	1÷4			6	
CZ6125	Prisiuvant sutvirtinimo juosteles 514	2	4	2,4	5,0;6,0 7,0;8,0	1÷4			6	
CZ6500	Penkių adatų apsauginis dygsnis 504	2	5	3,2 5,0	4,0 5,0	1÷4			6	
CZ6520	Šešių adatų apsauginis dygsnis 504	3	6	3,2÷2,4	5,0	1÷4			5,5	

CZ6025-Y5DF/K2/UB3

Serijos pažymėjimas	Atstumas tarp adatų	Papildomi įrenginiai ir prietaisai
Mašinos klasė	0 Viena adata	Viršutinio peilio tipas
60 standartinė	X 2,0 mm	F plokščias (standartas)
61 mašina su praplatinta siūle	Y 2,4 mm	A kampinis
65 mašina su apsaugine siūle	A 3,2 mm	
	C 5,0 mm	
Mašinos poklasė	Apmėtymo siūlės plotis	Medžiagos paslinkimo mechanizmas
	2 3 4 5 6 7 8	D Diferencialinis padavimo mechanizmas
	2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm	