

ЭКОНОМНАЯ ЛИНИЯ ШВЕЙНЫХ МАШИН, КОТОРАЯ ОБЛАДАЕТ ОСНОВНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ МАШИН БИЗНЕС-КЛАССА.


Краеобметочные и краеобметочно-стачивающие швейные машины **CZ** серии, разработанные и изготовленные на основе высоких технологий японской фирмы **YAMATO** и большого опыта в производстве промышленных швейных машин цепного стежка, призваны обеспечить гарантированное качество при изготовлении швейных изделий.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТОЙ СЕРИИ.

■ УЛУЧШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ С ГЕРМЕТИЧНО ЗАКРЫТЫМ МЕХАНИЗМОМ ИГЛОВОДИТЕЛЯ.

Предотвращает попадание пыли и других инородных веществ на внутренние детали узла игловодителя, что значительно увеличивает долговечность.


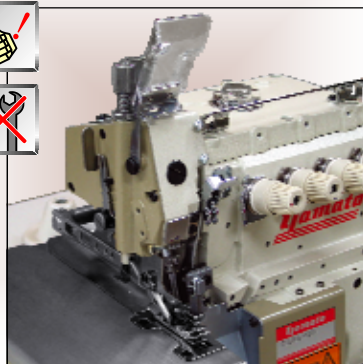


■ СИСТЕМА "OIL FREE" (ПОДАНА ПАТЕНТНАЯ ЗАЯВКА)

Минимизирует риск проникновения масла с игловодителя в область шитья, исключая, образование масляных пятен на изделиях.


■ ОБОРУДОВАНА МАСЛЯНЫМ ФИЛЬТРОМ

Поддерживает чистоту масла и предотвращает попадание загрязнений на внутренние детали.

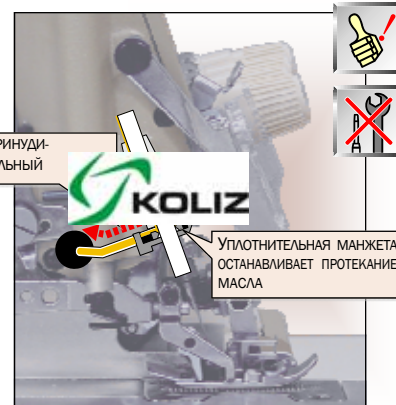


■ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СОВРЕМЕННЫХ СВЕРХПРОЧНЫХ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ

Обеспечивают лучшие динамические характеристики при старте, шитье без вибраций при низком уровне шума.

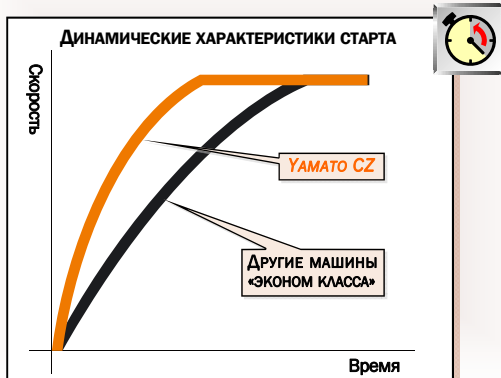

■ УЛУЧШЕННАЯ ОБЗОРНОСТЬ ОБЛАСТИ ПОШИВА И ДОСТУПНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА.

Снижает усталость швеи и способствует достижению высокого качества пошива

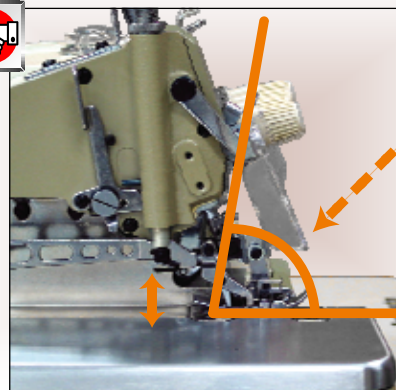

- невысокая стоимость;
- полностью собраны из деталей японского производства;
- гарантированное качество, улучшенные технические характеристики и повышенная надежность;
- широкая гамма подклассов, доступных у конкурентов только в швейных машинах «бизнес-класса».



Дополнительная комплектация:

На машины CZ серии можно установить любые устройства и приспособления, разработанные для новейших крае обметочных машин японского производства, таких как :

- **ПЛАВАЮЩАЯ ПРИЖИМНАЯ ЛАПКА** - обеспечивает беспосадочное шитье, отсутствие смещения и деформации слоев при пошиве изделий из материалов различной плотности.

- **Устройство UB6** - применяется для выпрямления скрученных срезов ткани

- **СПЕЦИАЛЬНАЯ ИГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА** - позволяет исключить эффект туннельного шва при пошиве трикотажных тканей.

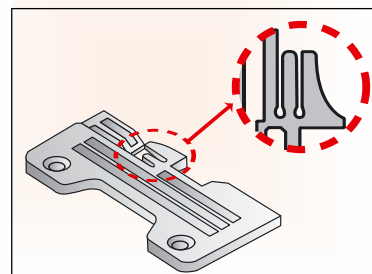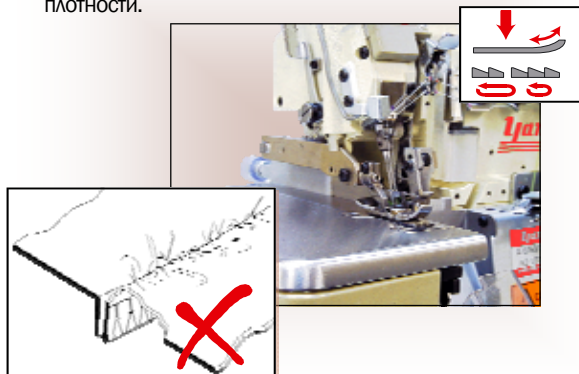

Модель	Тип шва									
CZ6000	Подшивание срезов потайным стежком 504	1	3	—	4,0	1÷4		1:0,7 ÷1:2,3		6
CZ6003	Одноигольный 504	1	3	—	4,0	1÷4				6
CZ6016	Узкий спиральный шов 504	1	3	—	2,0	0,6÷2				3
CZ6020	Двухигольный 514	2	4	2,0 2,4	4,0 5,0;6,0	1÷4				6
CZ6025	С притачиванием укрепительной тесьмы 514	2	4	2,0 2,4	4,0 5,0;6,0	1÷4				6
CZ6120	Двухигольный увеличенной ширины 514	2	4	2,4	5,0;6,0 7,0;8,0	1÷4				6
CZ6125	С притачиванием укрепительной тесьмы 514	2	4	2,4	5,0;6,0 7,0;8,0	1÷4				6
CZ6500	Пятиниточный предохранительного стежка 504	2	5	3,2 5,0	4,0 5,0	1÷4				6
CZ6520	Шестиниточный предохранительного стежка 504	3	6	3,2÷2,4	5,0	1÷4				5,5

CZ6020-Y5DF/K2/B3

Обозначение серии	Расстояние между иглами	Дополнительные устройства и приспособления
Класс машины	0 одна игла	Тип верхнего ножа
60 стандартная	X 2,0 мм	F плоский (стандарт)
61 машина с увеличенной шириной шва	Y 2,4 мм	A угловой
65 машина предохранительного стежка	A 3,2 мм	
Подкласс машины	C 5,0 мм	Механизм перемещения материала
	Ширина обметочного шва	D дифференциальный транспортер
	2 3 4 5 6 7 8	
	2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм 7 мм 8 мм	